

La solution **ERGONOMIQUE**

VENTE - LOCATION - PRESTATION - COFFRAGE - ÉTAIEMENT - SÉCURITÉ





©DR-LPP

QUI SOMMES-NOUS ?

Location - Vente - Prestation



Créée en 1991, la société **LOCATION PEINTURES PRESTATIONS (LPP)** est une société française dont le siège social est situé en Ile-de-France, au cœur de l'Essonne.

Initialement spécialisée dans la peinture anti-corrosion et autres prestations, LPP s'est professionnalisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels de sécurité puis de coffrages pour le bâtiment (locations, ventes, prestations de remise en état).

LPP dispose d'un parc matériel de 52 000m², de moyens de manutention et de soudure, d'un atelier pour le traitement de surface, ainsi que des ateliers pour l'entretien de matériels pour le BTP (grenailage / peinture).

Forte de 30 années d'expérience et de collaboration avec les plus grands groupes du BTP, LPP a su s'adapter aux nouvelles contraintes de production et de sécurité pour concevoir des produits plus performants, plus ergonomiques et plus respectueux de l'environnement.

COFFRAGE - ÉTAIEMENT - SÉCURITÉ

LPP c'est avant tout une entreprise :

INNOVANTE

Notre équipe conçoit et commercialise des nouvelles gammes de produits chaque année.



ÉCO-RESPONSABLE

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser notre impact environnemental sur les chantiers : choix des matières et des matériels respectueux de l'environnement et des compagnons.



PROFESSIONNELLE

Une méthode de travail spécifique et évolutive.
Un parc constitué de matériels et de moyens de production modernes adaptés au métier du bâtiment.



NOTRE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Nous mettons un point d'honneur à vous offrir une expérience personnalisée, en écoutant attentivement vos besoins et en vous proposant des solutions adaptées à vos attentes.

LPP - Votre satisfaction, notre engagement.

SOMMAIRE

1

COFFRAGE DROIT

BANCHE LPP 1020 & 1030 INOX	8
GAMME DE RÉHAUSSES	9
GAMME DES MINI BANCHES	10
GAMME DES ANGLES	11
STABILITÉ	13



2


COFFRAGE DE POUTRE

MOULE BI-POUTRE ERGO PM ET GM	16
MOULE MULTIPOUTRES	18

3

COFFRAGE COURBE

BANCHE CINTRABLE CTR 3010 SATECO	20
RÈGLE DE COMPENSATION	22



4



COFFRAGE MANUPORTABLE

PANNEAUX MEVA ALUFIX AL	24
ACCESSOIRES PANNEAUX	26
RANGEMENT ET STOCKAGE	27

5

COFFRAGE PLANCHER

TOUR D'ÉTAIEMENT : MULTITOUR	28
ÉTAIEMENT	34



6

PLATE-FORME DE TRAVAIL

P3D ET PRM SATECO	38
ATTACHES	40
ACCESSOIRES PTE	41
SERVICE MÉTHODE ET PRESTATION	44

7

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

POTELET GARDE-CORPS PROVISIOIRE.....	46
LISSES EXTENSIBLES POUR BAIES	48
PROTECTION POUR CAGE D'ASCENSEUR	49
PODIUM POUR CAGE D'ASCENSEUR	50
PODIUM POUR TRÉMIES SUR MESURE.....	50



8

MATÉRIEL DE CHANTIER

ESCALIER NOVAKORP INCLINABLE.....	52
PASSAGE PIÉTON REPLIABLE	53
PORTAIL CHANTIER.....	53
LEST POTEAUX TYPE EDF	54
BARAQUE À PLANS	54



9

ACCESSOIRES DE GRUES

MATÉRIEL LPP	55
MATÉRIEL EICHINGER	56



10

MATÉRIEL DE STOCKAGE

PANIER GRILLAGÉ.....	58
----------------------	----

11

MAINTENANCE COFFRAGE

PRESTATION DE MAINTENANCE.....	60
--------------------------------	----



12

TABLE DE COFFRAGE

Table de coffrage balcon.....	61
-------------------------------	----


1. COFFRAGE DROIT

- ✓ VENTE NEUF
- ✓ VENTE OCCASION
- ✓ LOCATION
- ✓ MAINTENANCE
- ✓ FABRICATION SUR MESURE

DESCRIPTION TECHNIQUE

La gamme LPP est un système de coffrage de voiles droits en inox et acier galvanisé idéal pour tout type de construction en béton.

Les panneaux de coffrages LPP combinent de nombreux avantages en termes de montage et d'utilisation rapide et ergonomique.

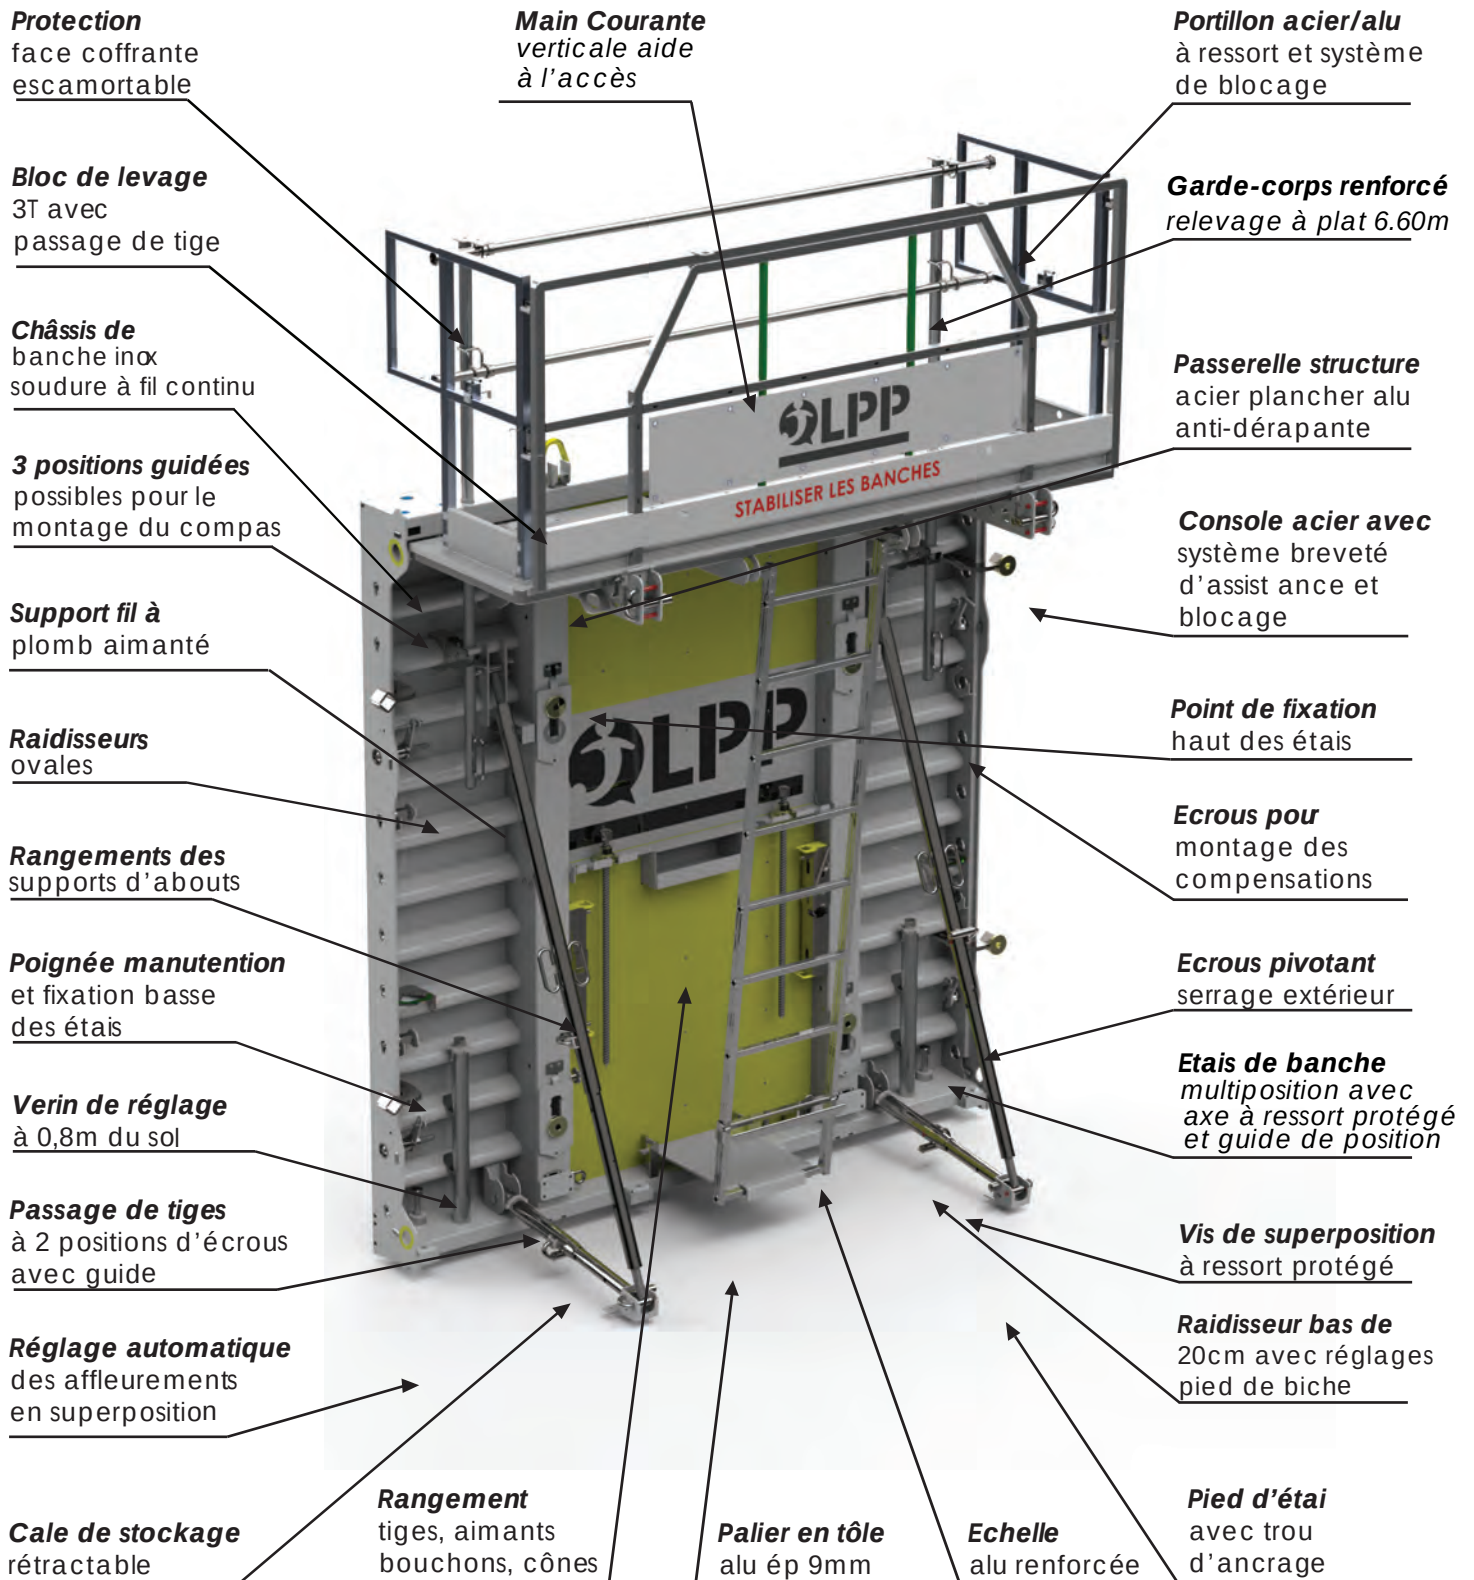

DES ATOUTS UNIQUES

LÉGER

Imbrication des composants et soudure à fil continu: utilisation de l'aluminium pour un poids des panneaux 2500 x 2800 inférieur à 1000 Kg.

ROBUSTE

Pression admissible 13 T/m².

SÉCURITÉ

Accès, plateforme, protections repliables et généralisées sur toute la gamme.

DURABLE

Pas de dégradation dans le temps de la matière et entretien simplifié.

ÉCOLOGIQUE

Suppression des peintures, de la rouille et des agents chimiques de conservation. Entretien à l'eau. Colisage qui réduit le nombre de transport.

SIMPLE

Stockage et mise en œuvre rapide et ergonomique.

PRATIQUE

De nombreuses possibilités de montage. Rangement et options de mise en place selon les utilisateurs.

PRÉCIS

Des assemblages très précis et simples pour des parements de haute qualité.

NOUVEAUTÉS 2023



Anneau de levage

Réduction du jeu pour éviter que l'anneau coince sur le bloc écrou lors des manutentions.



Échelle

Nouvelle échelle renforcée en profils rectangle alu et barreaux antidérapants sertis.



Plaque de support fil d'alignement

Elle permet de passer un fil de contrôle d'alignement des banches à hauteur d'homme.



Support haut de l'échelle

Rajout d'un second plat pour protéger le mécanisme d'assistance de la trappe, renforcer la pièce existante et améliorer l'esthétique.



Double broche à ressort imperdable sur console

La 2nd broche facilite le montage en superposition de l'étau de banche télescopique supérieur.



Plaque sur cage écrou

Rajout d'une plaque pour éviter le démontage sur chantier de la plaque écrou et réduire la possibilité que du béton y rentre.



Vérins réhaussés

Nouveau vérin avec nouveau graisseur.



Garde-corps arrières

Rajout de 2 tubes verticaux à fonction de main courante pour faciliter le passage et renforcer le garde-corps.

BANCHE LPP 1020 & 1030 INOX



MODULE PANNEAUX HT 2800

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
2500	2800	958 kg	CDIGA101
1250	2800	575 kg	CDIGA102
625	2800	385 kg	CDIGA103
500	2800	189 kg	CDIGA108
400	2800	172 kg	CDIGA107
300	2800	147 kg	CDIGA106
200	2800	118 kg	CDIGA105



MODULE PANNEAUX HT 3000

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
2500	3000	1071 kg	CDIGB101
1250	3000	682 kg	CDIGB102
625	3000	383 kg	CDIGB103
500	3000	205 kg	CDIGB108
400	3000	185 kg	CDIGB107
300	3000	155 kg	CDIGB106
200	3000	129 kg	CDIGB105

GAMME DE RÉHAUSSES



MODULE RÉHAUSSE PANNEAUX HT 300

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
2500	300	73 kg	CDIGB501
1250	300	44 kg	CDIGB502
625	300	26 kg	CDIGB503
500	300	35 kg	CDIGB508
400	300	28 kg	CDIGB507
300	300	21 kg	CDIGB506
200	300	14 kg	CDIGB505



MODULE RÉHAUSSE PANNEAUX HT 500

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
2500	500	101 kg	CDIGA401
1250	500	56 kg	CDIGA402
625	500	36 kg	CDIGA403
500	500	30 kg	CDIGA408
400	500	23 kg	CDIGA407
300	500	20 kg	CDIGA406
200	500	17 kg	CDIGA405




MODULE PANNEAUX HT 1000 : UTILISATION EN RÉHAUSSE ou MINI BANCHE*

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
2500	1000	351 kg	CDIGA301	Châssis Acc. MB 2500 x 1000	222 kg	CDIGA301K
1250	1000	204 kg	CDIGA302	Châssis Acc. MB 1250 x 1000	185 kg	CDIGA302K
625	1000	122 kg	CDIGA303	Châssis Acc. MB 625 x 1000	90 kg	CDIGA303K
500	1000	80 kg	CDIGA308	Châssis Acc. MB 500 x 1000	42 kg	CDIGA308K
400	1000	73 kg	CDIGA307	Châssis Acc. MB 400 x 1000	40 kg	CDIGA307K
300	1000	67 kg	CDIGA306	Châssis Acc. MB 300 x 1000	36 kg	CDIGA306K
200	1000	53 kg	CDIGA305	Châssis Acc. MB 200 x 1000	32 kg	CDIGA305K


*Si utilisation Réhausse prendre les panneaux seuls.
Si utilisation Mini Banche prendre 1 châssis acc. avec les panneaux.

GAMME DES MINI BANCHES

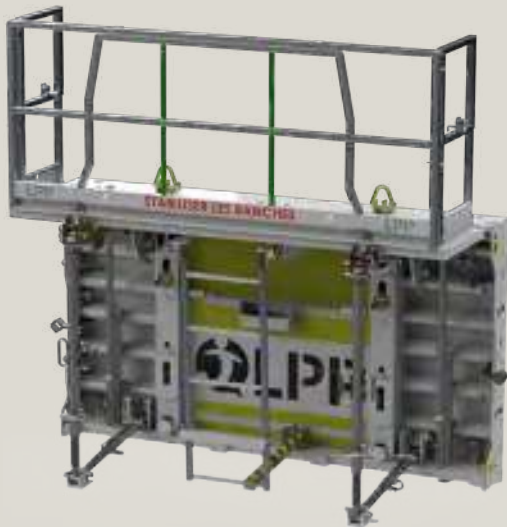

MODULE PANNEAUX HT 1500

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
2500	1500	693 kg	CDIGB301
1250	1500	443 kg	CDIGB302
625	1500	256 kg	CDIGB303
500	1500	149 kg	CDIGB308
400	1500	138 kg	CDIGB307
300	1500	123 kg	CDIGB306
200	1500	85 kg	CDIGB305

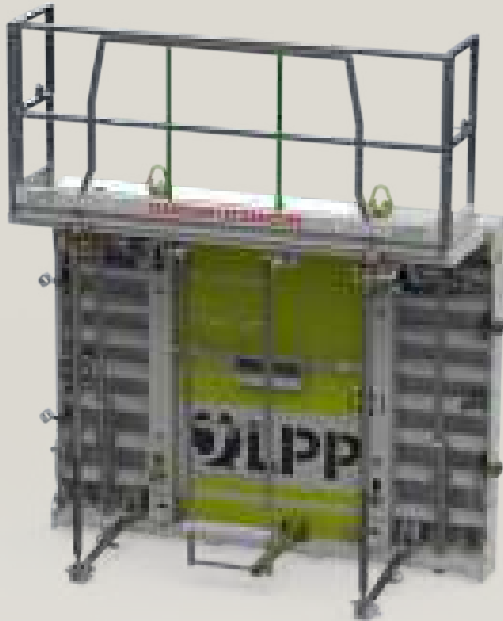

MODULE PANNEAUX HT 2000

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
2500	2000	776.5 kg	CDIGA201
1250	2000	541 kg	CDIGA202
625	2000	310 kg	CDIGA203
500	2000	175 kg	CDIGA212
400	2000	160.5 kg	CDIGA311
300	2000	144 kg	CDIGA310
200	2000	102 kg	CDIGA309



MODULE ANGLES 90° HT 2800

TYPE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
AI*	1250	2800	835 kg	CDIGA7I01
AE*	160	2800	218 kg	CDIGA7E01
AE	180	2800	226 kg	CDIGA7E02
AE	200	2800	234 kg	CDIGA7E03
AE	300	2800	234 kg	CDIGA7E13
RC*	60	2800	45.7 kg	CDIGA6010
RC	50	2800	43.1 kg	CDIGA6009
RC	40	2800	40.5 kg	CDIGA6008
RC	20	2800	36.6 kg	CDIGA6006

AI = Angle Intérieur 90°
EA = Angle Extérieur 90°
RC = Règle de Coffrage

GAMME DES ANGLES



MODULE ANGLES 90° HT 3000				
TYPE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
AI	1250	3000	890 kg	CDIGB7I01
AE	160	3000	218 kg	CDIGB7E01
AE	180	3000	228 kg	CDIGB7E02
AE	200	3000	235 kg	CDIGB7E03
AE	300	3000	251 kg	CDIGB7E13
RC	60	3000		CDIGB6010
RC	50	3000	43.1 kg	CDIGB6009
RC	40	3000	40.5 kg	CDIGB6008
RC	20	3000	36.6 kg	CDIGB6006


MODULE ANGLES 90° HT 500				
TYPE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
AI	1250	500	112 kg	CDIGA7I02
AE	160	500	23.5 kg	CDIGA7E04
AE	180	500	24.7 kg	CDIGA7E05
AE	200	500	26.3 kg	CDIGA7E06
AE	300	500	34.5 kg	CDIGA7E13
RC	60	500		
RC	50	500		
RC	40	500	40.5 kg	CDIGA6019
RC	20	500		

MODULE ANGLES 90° HT 1000 UTILISATION EN RÉHAUSSE OU MINI BANCHE*							
TYPE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
AI	1250	1000	333.5 kg	CDIGA7I03	Châssis Acc. MB Angle INT 1250 x 1250 x 1000	196.5 kg	CDIGA7I03K
AE	160	1000	80.5 kg	CDIGA7E07	Châssis Acc. MB Angle EXT 160 x 160 x 1000	79 kg	CDIGA7E07K
AE	180	1000	83.5 kg	CDIGA7E08	Châssis Acc. MB Angle EXT 180 x 180 x 1000	80 kg	CDIGA7E08K
AE	200	1000	85.5 kg	CDIGA7E09	Châssis Acc. MB Angle EXT 200 x 200 x 1000	80.5 kg	CDIGA7E09K
AE	300	1000	99 kg		Châssis Acc. MB Angle EXT 300 x 300 x 1000	85 kg	
RC	60	1000			RC 60 x 1000 - Gamme 1020-1030 Inox Galva		
RC	50	1000			RC 50 x 1000 - Gamme 1020-1030 Inox Galva		
RC	40	1000	17.5 kg		RC 40 x 1000 - Gamme 1020-1030 Inox Galva		CDIGA6021
RC	20	1000	16.5 kg		RC 20 x 1000 - Gamme 1020-1030 Inox Galva		CDIGA6020

*Si utilisation Réhausse prendre les panneaux seuls.
Si utilisation Mini Banche prendre 1 chssis acc. avec les panneaux.

GAMME DES ANGLES

ENSEMBLE ANGLE COMPLET

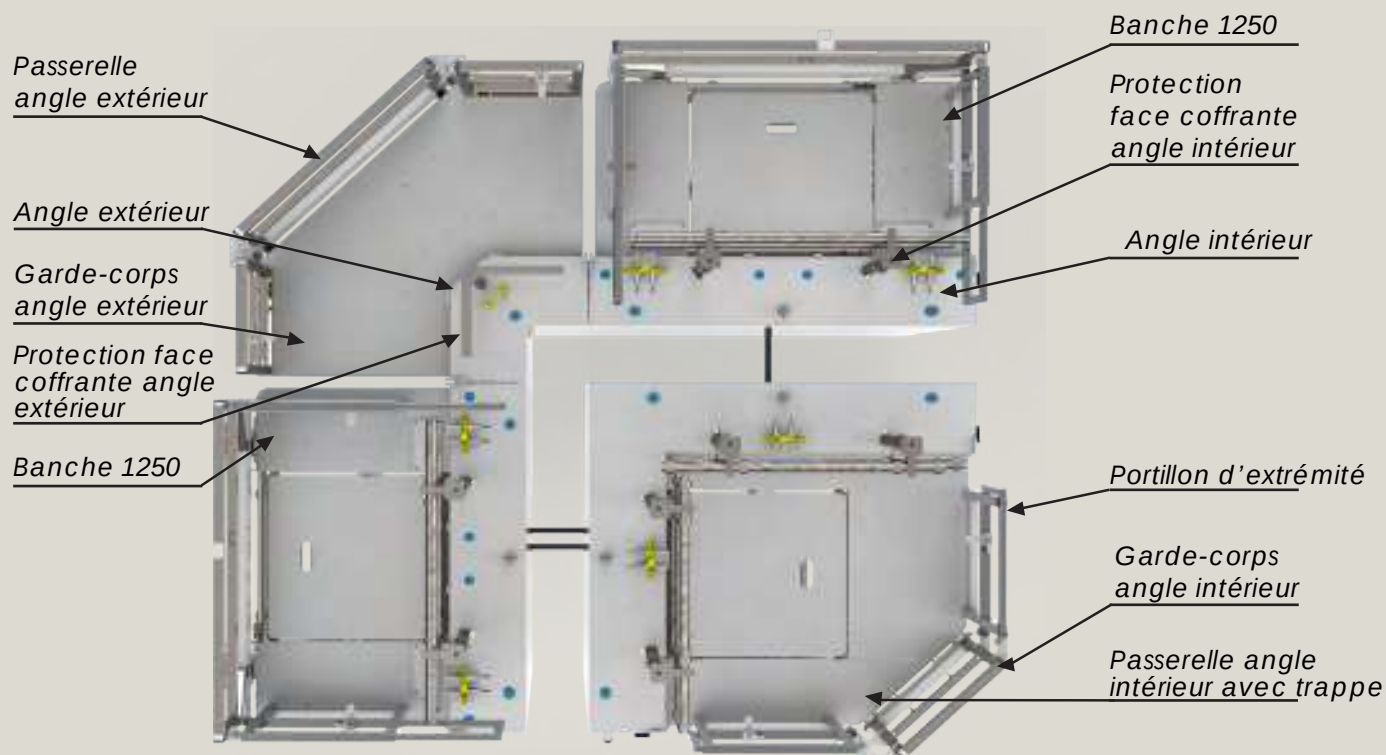

MODULE ANGLE 90° HT 1500

TYPE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
AI*	1250	1500	662 kg	CDIGB7I02
AE*	160	1500	172 kg	CDIGB7E04
AE	180	1500	177 kg	CDIGB7E05
AE	200	1500	182 kg	CDIGB7E06
AE	300	1500	215 kg	CDIGB7E07
RC*	60	1500		
RC	50	1500		
RC	40	1500	25 kg	CDIGB6013
RC	20	1500	22.5 kg	CDIGB6011

MODULE ANGLE 90° HT 2000


TYPE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
AI*	1250	2000	763 kg	CDIGA7I04
AE*	160	2000	199 kg	CDIGA7E10
AE	180	2000	205 kg	CDIGA7E11
AE	200	2000	210.5 kg	CDIGA7E12
AE	300	2000	242.5 kg	
RC*	60	2000		
RC	50	2000		
RC	40	2000	30.5 kg	CDIGA6023
RC	20	2000	28 kg	CDIGA6022

AI = Angle Intérieur 90°
 EA = Angle Extérieur 90°
 RC = Règle de Coffrage

STABILITÉ

STABILISATION PAR COMPAS

On peut utiliser un ou deux compas pour maintenir les banches face à face, installés en haut des banches.

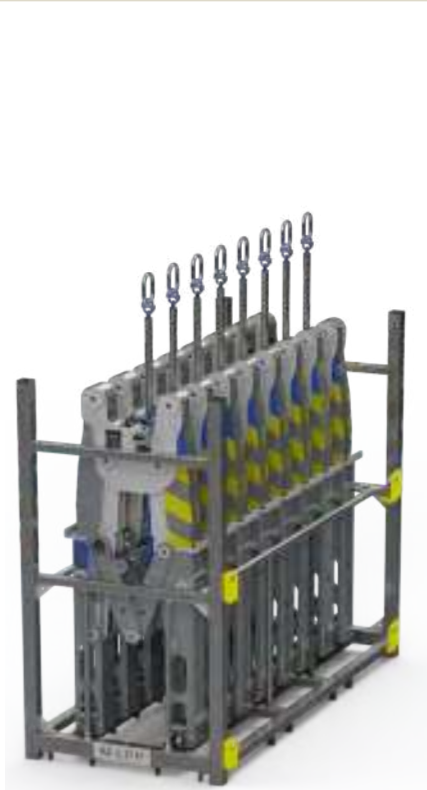

Mise en situation
banche avec compas de
stabilité

STABILISATION BANCHE PAR COMPAS

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Compas LPP - ouverture 105/130 - Gamme 1020-1030 Inox	211 kg	CDIGA6001
Panier à compas - 8 unités - Gamme 1020-1030 Inox	210 kg	CDIGA6002



1



5




ACCESSOIRES BANCHE

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Panier à réhausse ht 500 et 300 - Gamme 1020-1030 Inox	98 kg	CDIGA6016
2	Clé à cliquet avec inverseur douille de 38 traversante	1.2 kg	OUTCLECLID38
3	Support about 150/260 + tige 510mm - Gamme 1020-1030 Inox	10.5 kg	CDIGA6018
4	Support about 250/550 + 2 tiges - Gamme 1020-1030 Inox		CDIGA6026
5	Tiges D23 lg 0.85m avec écrou soudé - Gamme 1020-1030	3.8 kg	CDIGA826

2


4

3



STABILITÉ

STABILISATION PAR LEST ET ÉTAIS




ACCESSOIRES STABILISATION BANCHE

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Crochet tournant de stabilité pour diamètre 48.3 mm	2 kg	CTPOURDIA48
2	Crochet fixe de stabilité pour diamètre 60.3 mm	3 kg	CTPOURDIA60
3	Chape d'étais à ancrer pour tube 48.3 mm	1.04 kg	CHAPBASD483
4	Chape d'étais à ancrer pour tube 60.3 mm	1.03 kg	CHAPHAUT603



AVANTAGES

- Contrepoids 1000 Kg avec béton
- Araignée intégrée
- Trous pour fixation de chape d'étais
- Possibilité de faire un contrepoids de 2000 Kg, 3000 Kg et 4000 Kg en superposant deux contrepoids de 1000 Kg grâce aux deux broches de liaison intégrées.

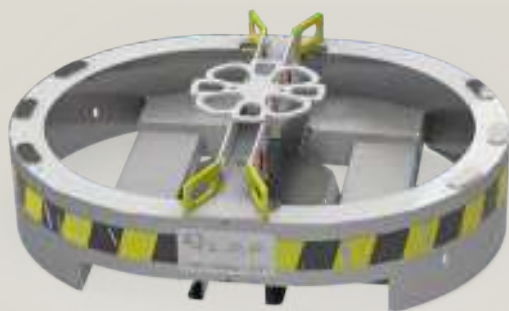

ACCESSOIRES STABILISATION VOILES BÉTON

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Ossature contrepoids acier galva 1T ovale (sans lest béton)	156 kg	OSSCTEAG10000
2	Lest acier galva 1T ovale (avec béton) avec araignée	1000 kg	LESTAG10000
3	Chape à ancrer pour crochet d'étais de stabilité	3.5 kg	CHAPANCRE50

ÉTAIS TIRANTS POUSSANTS

Pour assurer la sécurité et les bonnes conditions de travail des compagnons, des précautions doivent être prises pour bien sélectionner le dispositif de stabilisation approprié. La stabilité des banches concerne les panneaux standards, les équipements spécifiques tels que les sous-hausses et réhausses.



Pour choisir le type d'étais, se référer à la documentation technique : *Banche 1020 Inox*.

ACCESSOIRE STABILISATION BANCHE		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Etais LPP type B - D60/48mm - TP 3.1/5.3m galva (sans chape)	29 kg	ETAITPENB
Etais LPP type C - D60/48mm - TP 4.05/7.1m galva (sans chape)	35.5 kg	ETAITPENC
Etais LPP type D - D60/48mm - TP 1.5/2.5m galva (sans chape)	35.5 kg	ETAITPEND
Etais LPP type E - D60/48mm - TP 2.1/3.7m galva (sans chape)	21 kg	ETAITPENE



Coefficient de pondération 1.65 Eurocode 3 Charges d'utilisation en daN (10 N=1 daN=1 kg)			
STABILISATEUR LPP N°E-B-C			
LONGUEUR (EN M)	LPP TYPE E 2.10 à 3.70	LPP TYPE B 3.10 à 5.30	LPP TYPE C 4.05 à 7.10
2.25	2670		
2.5	2600		
3.05	2360	2420	
3.5	2060	1940	
3.95/4	1630	1510	2420
4.5		1210	1940
5		970	1630
5.25		850	1450
5.5			1270
6			1030
6.5			910
7.05			730
POIDS	21 kg	28 kg	35 kg
D1 extérieur	60.3 mm		
D2 intérieur	48.3 mm		
D3 axe	14 mm		

2. COFFRAGE DE POUTRE

- ☑ VENTE NEUF
- ☑ VENTE OCCASION
- ☑ LOCATION
- ☑ MAINTENANCE
- ☑ FABRICATION SUR MESURE

Outil métallique pour la réalisation de poutres horizontales en béton. Notre coffrage de poutre ERGO est conçu avec précision pour offrir une performance exceptionnelle sur les chantiers.



DES ATOUTS UNIQUES

FACILITÉ D'UTILISATION


- Réglage millimétrique sans utilisation de grue
- Montage chantier simplifié
- Accès par escalier à marche amovible sans outils
- Passerelles avec garde-corps AV/AR, portillon et trappes
- Fond de moule + joue fixe centrale + 2 joues mobiles
- Vérin d'aplomb réhaussés à 80 cm
- Réglage fin de crémaillère et serrage par cadrant à 45°
- Face coffrante 4mm standard ou inox, accessoires galvanisés
- Conception ergonomique

MOULE BI-POUTRE ERGO PM & GM*

DESCRIPTION TECHNIQUE



MOULE BI-POUTRE V3		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Bi-poche Ergo, Tôle Inox, Ht=1m, Lg=8m, La=0.15 à 0.7m (sans chanfrein) PM	4800 kg	MP02A121210
Bi-poche Ergo, Tôle Inox, Ht=1m, Lg=4m, La=0.15 à 0.7m (sans chanfrein) PM	2725 kg	MP02A131210
Bi-poche Ergo, Tôle Inox, Ht=1m, Lg=8m, La=0.15 à 1.0m (sans chanfrein) GM	5000 kg	MP02A1222100
Bi-poche Ergo, Tôle Inox, Ht=1m, Lg=4m, La=0.15 à 1.0m (sans chanfrein) GM	3000 kg	MP02A1322100

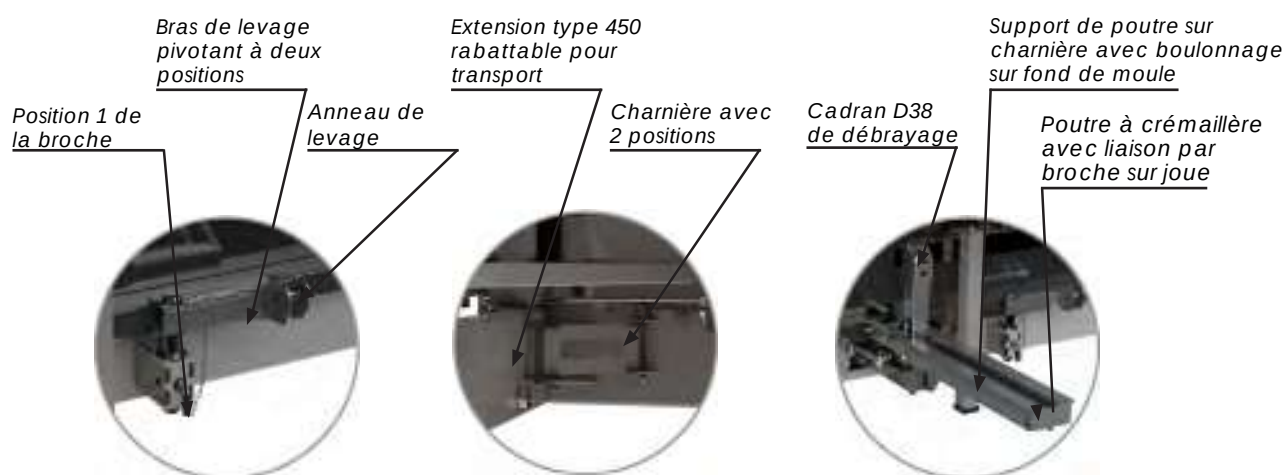

ACCESSOIRES MOULE BI-POUTRE V3		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Barrette pour arrêt de poutre - 150 à 700 mm	15 kg	MP03A003000
Barrette pour arrêt de poutre - 450 à 1000 mm	15 kg	MP03A001000
Tige ZA zinguée soudable diamètre 17 barre de 1.00m	1 kg	TIGED17L100Z
Écrou 3 ailettes base 65mm acier bichromaté pour tige D17	0.7 kg	ECRAIT17B65
Chanfrein métallique 20 x 20 pour moule de poutres		CHANFREIN

MOULE MULTIPOUTRES

- ✓ VENTE NEUF
- ✓ VENTE OCCASION
- ✓ LOCATION
- ✓ MAINTENANCE
- ✓ FABRICATION SUR MESURE

Banches mixtes en acier et bois avec séparation intérieur permettant de réaliser des poutres en série. Le moule permet de réaliser des éléments préfabriqués en réduisant le temps et le coût de production.




DES ATOUTS UNIQUES

FACILITÉ D'UTILISATION

- Peau coffrante 5mm Inox
- Châssis 2.40m équipés de 5 rails et plateformes de circulation sur caillebotis
- Assemblage intégré pour plusieurs châssis en batterie
- Joues type double et simple mobiles sur chariots
- Largeur des 2 poutres réglables au mm, possibilité de rajouter plusieurs joues doubles (option)
- Butée basse des joues à multi-position sans outils
- Passerelles à 3 niveaux de travail réglables sans outils permettant une sécurité maximal
- Matériel livré prêt à l'emploi

DESCRIPTION TECHNIQUE

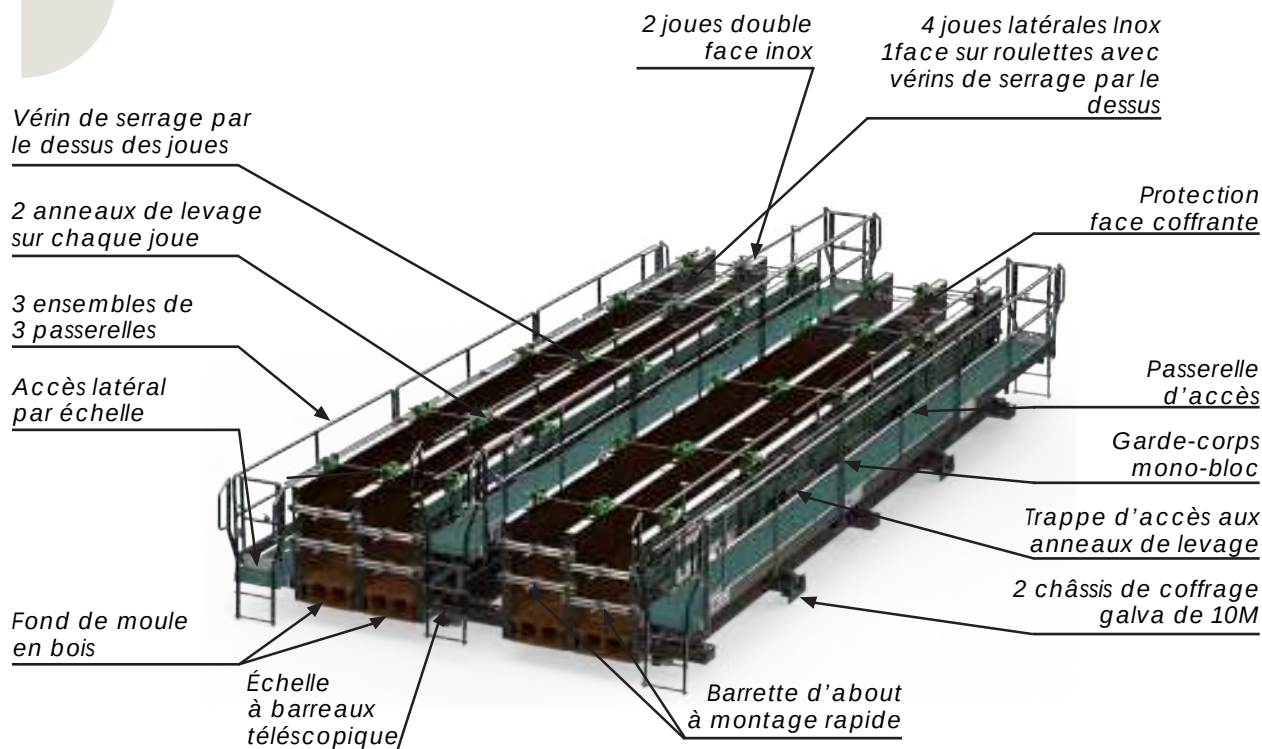

Le moule multipoche est un assemblage d'articles :

MOULE MULTIPOUTRES V3

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Châssis LG 10M pour Moule 2 Poches INOX 3 positions de passerelles	1200 kg	MP02B110030
Joue LG 10M Ht 1.25M Double Face INOX 3 positions de passerelles	1270 kg	MP02B212010
Joue LG 10M Ht 1.25M Simple face Inox 3 positions de passerelles	990 kg	MP02B312010
Ensemble passerelles et garde corps galva pour joue simple face lg 10M	335 kg	MP02A420030
Échelle position haute et intermédiaire pour moule Multipoche 3P	28 kg	MP02B900030
Protection face avant galva pour moule Multipoche 3P	25 kg	MP02B800030

Trappe d'accès aux anneaux de levage, aux 2 vérins de réglage et à la butée basse réglable de la joue extérieur

Butée basse réglable de la joue extérieur



Anneau de levage

Vis de liaison intégrée pour l'assemblage de 2 châssis en 240x1000cm

ACCESSOIRES MOULE MULTIPOUTRES V3

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
About réglable pour moule Multipoutres	25 kg	MOULMULTABO
Tige FA zinguée soudable diamètre 17 barre de 1.00m	1 kg	TIGED17L00Z
Écrou 3 ailettes base 65mm acier bichromaté pour tige D17	0.7 kg	ECRAIT17L100Z

3.COFFRAGE COURBE

- ☑ VENTE OCCASION
- ☑ LOCATION
- ☑ MAINTENANCE

Le coffrage circulaire CTR 3010 tôle réglable associe robustesses, sécurité et facilité de mise en œuvre pour toutes vos constructions circulaires.



DES ATOUTS UNIQUES

PRESSIION ADMISSIBLE

- Pression béton : 10 T/m².

ROBUSTESSE

- Ossature rigide avec raidisseur verticaux en V et 2 niveaux de boîtes entretoises. (à 500 et 1900 mm du bas du panneau)

QUALITÉ

- Rayon intérieur minimum de 1.5 m.
- Tôle coffrante épaisseur 4 mm pour une régularité parfaite du rayon de 1.25 m, soudée en continu pour un meilleur fini béton.
- Assemblage vertical rapide et de grande précision : rattrapage du décalage entre panneaux jusqu'à 2 cm.


SÉCURITÉ

- Tous les accessoires de sécurité sont intégrés et colisés au panneau, y compris la protection face coffrante, les portillons et le garde-corps extensible pour une sécurité optimale.
- Garde-corps extensible pour une sécurité optimale.

SIMPLICITÉ

- Accessoires entièrement colisables
- Niveau de passage entretoises ergonomiques.
- Un seul outil de serrage.
- Tampon de stockage escamotable.
- Rayonnage par 6 tendeurs intégrés.

DESCRIPTION TECHNIQUE

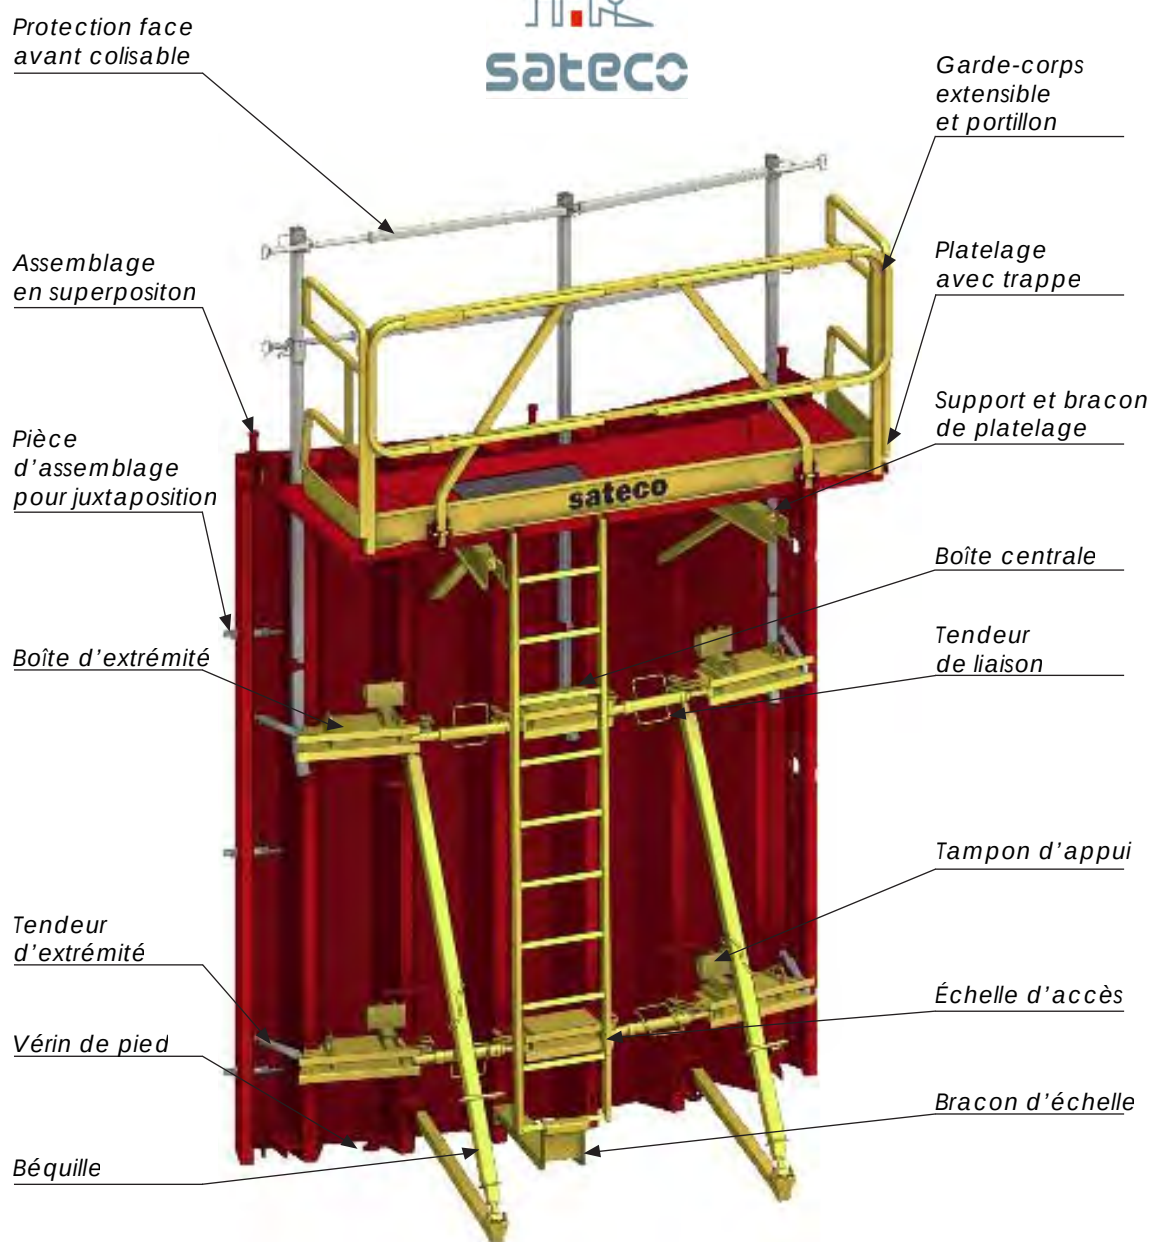

MOULE MULTIPOUTRES V3

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Px 2400 x 3000 courbe ép. 4 mm + PFC	1083 kg	CTR3002405
Px 2300 x 3000 courbe ép. 4 mm + PFC	1006 kg	CTR3002305
Px 2400 x 1000 ép. 4 mm + platelage réhaussé + 2 portillons		CTR1002404
Px 2300 x 1000 ép. 4 mm + platelage réhaussé + 2 portillons		CTR1002304
Px 2400 x 1500 ép. 4 mm + 2 portillons		CTR1502404
Px 2300 x 1500 ép. 4 mm + 2 portillons		CTR1502304
Réhausse 2400 x 0500		CTR502404
Réhausse 2300 x 0500		CTR502304

BANCHE CINTRABLE CTR 3010 SATECO

RÈGLE DE COMPENSATION

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

Règle de compensation 0030 x 1000	CTRRSP003100
Règle de compensation 0030 x 1500	CTRRSP003150
Règle de compensation 0030 x 3000	CTRRSP003300
Règle de compensation 0030 x 3500	CTRRSP0033500

RÈGLE DE COMPENSATION

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

Règle de compensation 0040 x 1000	CTRRSP004100
Règle de compensation 0040 x 1500	CTRRSP004150
Règle de compensation 0040 x 3000	CTRRSP004300
Règle de compensation 0040 x 3500	CTRRSP0043500

RÈGLE DE COMPENSATION

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

Règle de compensation 0050 x 1000	CTRRSP005100
Règle de compensation 0050 x 1500	CTRRSP005150
Règle de compensation 0050 x 3000	CTRRSP005300
Règle de compensation 0050 x 3500	CTRRSP005350

RÈGLE DE COMPENSATION

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

Règle de compensation 0070 x 1000	CTRRSP007100
Règle de compensation 0070 x 1500	CTRRSP007150
Règle de compensation 0070 x 3000	CTRRSP007300
Règle de compensation 0070 x 3500	CTRRSP007350

RÈGLE DE COMPENSATION

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

Règle de compensation 0090 x 1000	CTRRSP009100
Règle de compensation 0090 x 1500	CTRRSP009150
Règle de compensation 0090 x 3000	CTRRSP009300
Règle de compensation 0090 x 3500	CTRRSP009350





SERVICE COFFRAGE COURBE CTR 3010

DÉSIGNATION

Cintrage de coffrage courbe en Atelier LPP (Tarif au m²)

CODE ARTICLE

MOCINTM2

ACCESSOIRES BANCHE CINTRABLE 3010

DÉSIGNATION

Gabarit acier ép 3mm lg 2.48m poignée de manutention (délai 15 jours)

CODE ARTICLE

GABARITA

Bouchon face coffrante diamètre 29

SC27360704

4. COFFRAGE MANUPORTABLE

- ☒ VENTE NEUF
- ☒ VENTE OCCASION
- ☒ LOCATION
- ☒ MAINTENANCE
- ☒ FABRICATION SUR MESURE

INNOVANT

Profils creux en aluminium

- Poignée ergonomique.
- Thermolaquage de grande qualité.
- Revêtement résistant aux chocs et aux rayures.

Traverse multifonction

- Intelligente grâce aux écrous Dywidag soudés dans le profil permettant de fixer les accessoires, tels que les consoles, les étais tirant-poussant, les rails d'alignement avec la vis à bride MEVA.

MONTAGE SIMPLE & RAPIDE

Manuportable sans grue

- Pression admissible du béton frais jusqu'à 60 kN/m²

FLEXIBILITÉ


Design intelligent

- Serrure de coffrage MEVA pour un assemblage robuste et rapide au marteau.
- Peau en polypropylène Alkus de grande qualité avec garantie longue durée de 7 ans.
- Dimensions idéales pour de nombreux travaux.




©MEVA

PANNEAU MEVA ALUFIX AL




COFFRAGE MANUPORTABLE POUR VOILE HT 135

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Meva-Panneau AF 135/25 AL	11 kg	MODALA21
Meva-Panneau AF 135/40 AL	13 kg	MODALA22
Meva-Panneau AF 135/55 AL	16 kg	MODALA23
Meva-Panneau AF 135/75 AL	21 kg	MODALA24

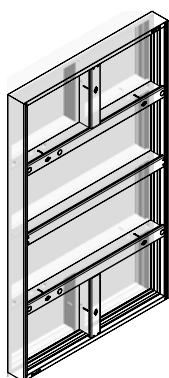


COFFRAGE MANUPORTABLE POUR VOILE HT 150

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Meva-Panneau AF 150/25 AL	10 kg	MODALA41
Meva-Panneau AF 150/40 AL	15 kg	MODALA42
Meva-Panneau AF 150/55 AL	19 kg	MODALA43
Meva-Panneau AF 150/75 AL	23 kg	MODALA44

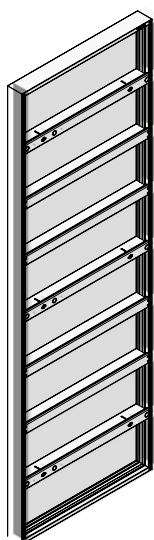

COFFRAGE MANUPORTABLE POUR VOILE HT 270


DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Meva-Panneau AF 270/25 AL	19 kg	MODALA11
Meva-Panneau AF 270/40 AL	25 kg	MODALA12
Meva-Panneau AF 270/55 AL	35 kg	MODALA13
Meva-Panneau AF 270/75 AL	41 kg	MODALA14



COFFRAGE MANUPORTABLE POUR VOILE HT 300


DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Meva-Panneau AF 300/25 AL	21 kg	MODALA31
Meva-Panneau AF 300/40 AL	27 kg	MODALA32
Meva-Panneau AF 300/55 AL	37 kg	MODALA33
Meva-Panneau AF 300/75 AL	46 kg	MODALA34

ACCESSOIRES PANNEAUX ALUFIX AL

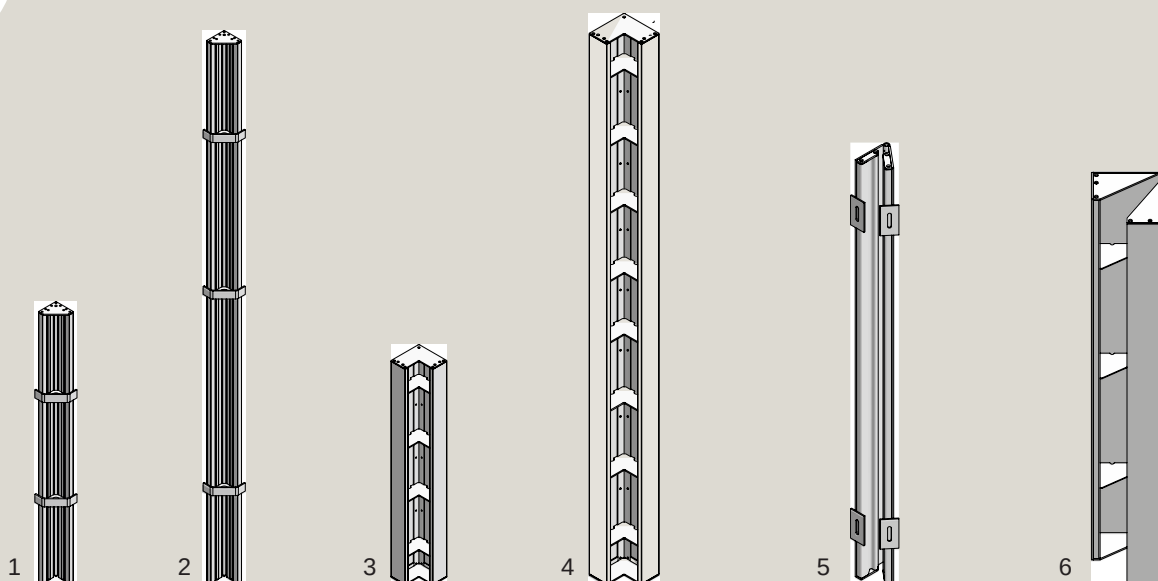


ACCESSOIRES COFFRAGE MANUPORTABLE ALUFIX


N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Angle Extérieur AF 135 Alu (12.5 x 12.5)	4.3 kg	MODALA3E20
2	Angle Extérieur AF 270 Alu (125 x 2.5)	8.2 kg	MODALA3E10
3	Angle Intérieur AF 135/20 Alu	12.9 kg	MODALA3I120
4	Angle Intérieur AF 270/20 Alu	23.8 kg	MODALA3A110
5	Angle Extérieur Articulé AF 135	30.6 kg	MODALA3E30
6	Angle Intérieur Articulé AF 135/20	18.3 kg	MODALA3I130



1




2




3

ACCESSOIRES COFFRAGE MANUPORTABLE ALUFIX

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Bouchon D20 (Rouge, paquet de 100)	0.2 kg	MODALA4004
2	Crochet de levage EA/AF	5.6 kg	MODALA4005
3	Serrure de coffrage EA (Serrage 46mm)	1.5 kg	MODALA4002
4	Serrure de coffrage Uni 22 (Serrage 0 à 220 mm)	3.6 kg	MODALA4003
5	Vis à bride DW 15/120	1.0 kg	MODALA4010




4





5

ACCESSOIRES, RANGEMENT & STOCKAGE



ACCESSOIRES COFFRAGE MANUPOUTABLE ALUFIX			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Ferme de butonnage LPP	12 kg	MODALA4012
2	Chape d'étais TP capacité 500 KGS	2.3 kg	CHAPBASETPBG2
3	Barrette 100cm Galva pour about de voile	15 kg	BARRETTEG7
4	Barrette 60cm Galva pour about de voile	10.5 kg	BARRETTEG6
5	Support potelet D25 Articulé pour px MEVA	4.8 kg	MODALA4013



TRANSPORT COFFRAGE MANUPOUTABLE ALUFIX			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Panier pour px ALUFIX (extensible)	210 kg	ALUFIXPANSTOK
2	Rack de transport Meva Eco (sans extension)	128 kg	MODALA4014

5. COFFRAGE PLANCHER

- ✓ VENTE NEUF
- ✓ VENTE OCCASION
- ✓ LOCATION
- ✓ MAINTENANCE

Tour d'étalement ergonomique composée d'une structure métallique en acier pour coffrage horizontal, montage et démontage en toute sécurité avec 1M de garde-corps (MDS + 1).

MONTAGE & DÉMONTAGE SIMPLE & RAPIDE

- Montage/démontage rapide et efficace avec un verrouillage automatique évitant l'usage d'un outil complémentaire.
(suppression du bruit)
- 4 cadres identiques par niveau.
- Précision des réglages et contrôle de la verticalité de la tour grâce à des niveaux à bulle sur les 4 éléments de base.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Lisses et sous-lisses intégrées.
- Chaque élément de la tour est inférieur à 15 kg.
- Reprise de charge : 8T/pied.
- MDS + 1.
- Impossible de démonter un cadre sans avoir 1 garde-corps en place pour protéger l'opérateur.
- Élimination du risque de travailler sans plancher protégé : pour monter un plancher son garde-corps doit être préalablement monté.
- Conformes aux normes EN et NF 12812-12813 et à la note technique de la CRAMIF N°24 de novembre 2007.



TOUR D'ÉTAIEMENT : MULTITOUR

Configurations possibles :

1.00m x 1.00m

1.00m x 1.50m

1.50m x 1.50m



*1/2 Ananas pour
montage accessoires*



*Loquet à ressort
déverrouillage manuel*



*Accrochage
automatique*




Vérins imperdables




Configuration tour :
1,50m x 1,50m



CADRES

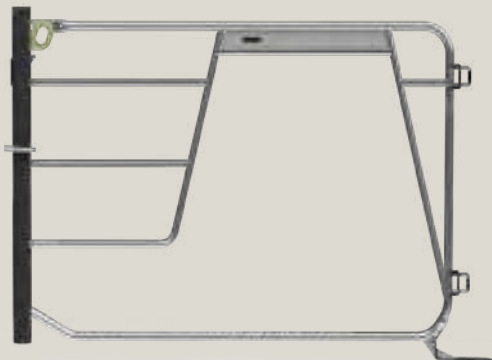

CADRE DE DÉPART			
LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
1500	1000	14.6 kg	TEA112
1000	1000	12.5 kg	TEA110


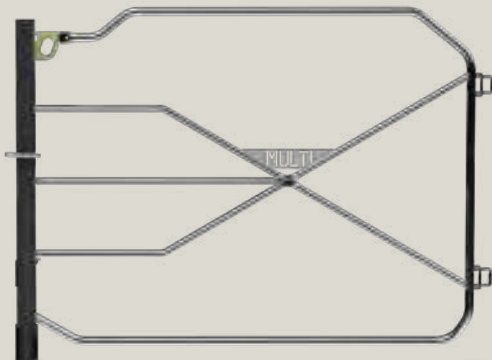


CADRE COURANT			
LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
1500	1000	14.8 kg	TEA122
1000	1000	12.7 kg	TEA121

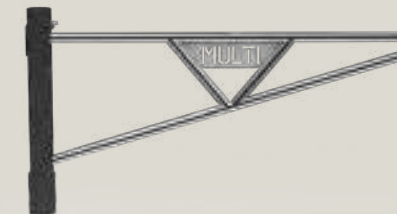
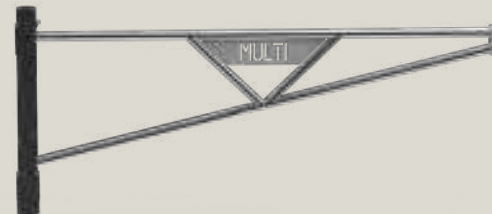


DEMI CADRE			
LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
1500	500	8.5 kg	TEA132
1000	500	6.5 kg	TEA131



COMPOSANTS & ACCESSOIRES



VÉRINS			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Vérin fourche D48 ép. 8 mm 5355	7.7 kg	TEA107
2	Vérin de base D48 ép. 8 mm 5355	5.8 kg	TEA106
3	Pied de tour sans vérin	3.2 kg	TEA101

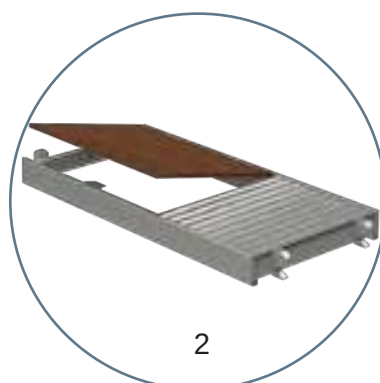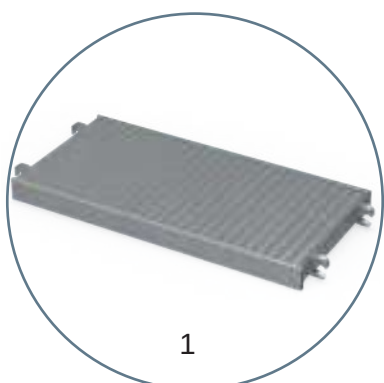

PLANCHER ALU / COMPOSITE		
N°	DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
1	Plancher Alu 1.40 x 0.65m sans trappe - pour Tour 1.50 x 1.50	TEA241
2	Plancher Alu 1.40 x 0.65m avec trappe - pour Tour 1.50 x 1.50	TEA242
3	Plancher Alu 0.90 x 0.81m avec trappe - pour Tour 1.00 x 1.00	TEA243
4	Plancher Alu 1.40 x 0.81m avec trappe - pour Tour 1.00 x 1.50	TEA244

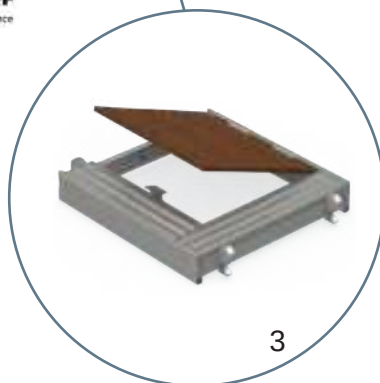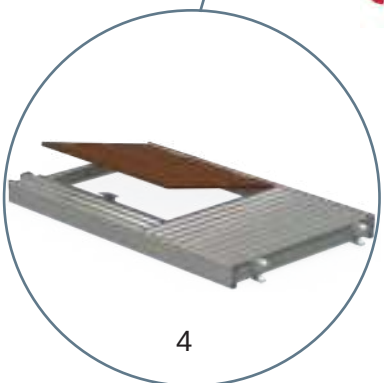

RANGEMENT, STOCKAGE & TRANSPORT




PANIER CADRE DE DÉPART

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
1000	1500	110 kg	TEA153



PANIER CADRE COURANT

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
1000	1500	110 kg	TEA151

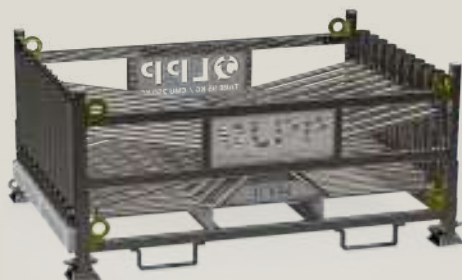

PANIER DEMI CADRE

LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS	CODE ARTICLE
1000	1500	110 kg	TEA156



1




2

PANIER PLANCHERS

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Panier pour 12 planchers	106 kg	TEA152
2	Panier pour 24 planchers	105 kg	TEA155

ACCESSOIRES

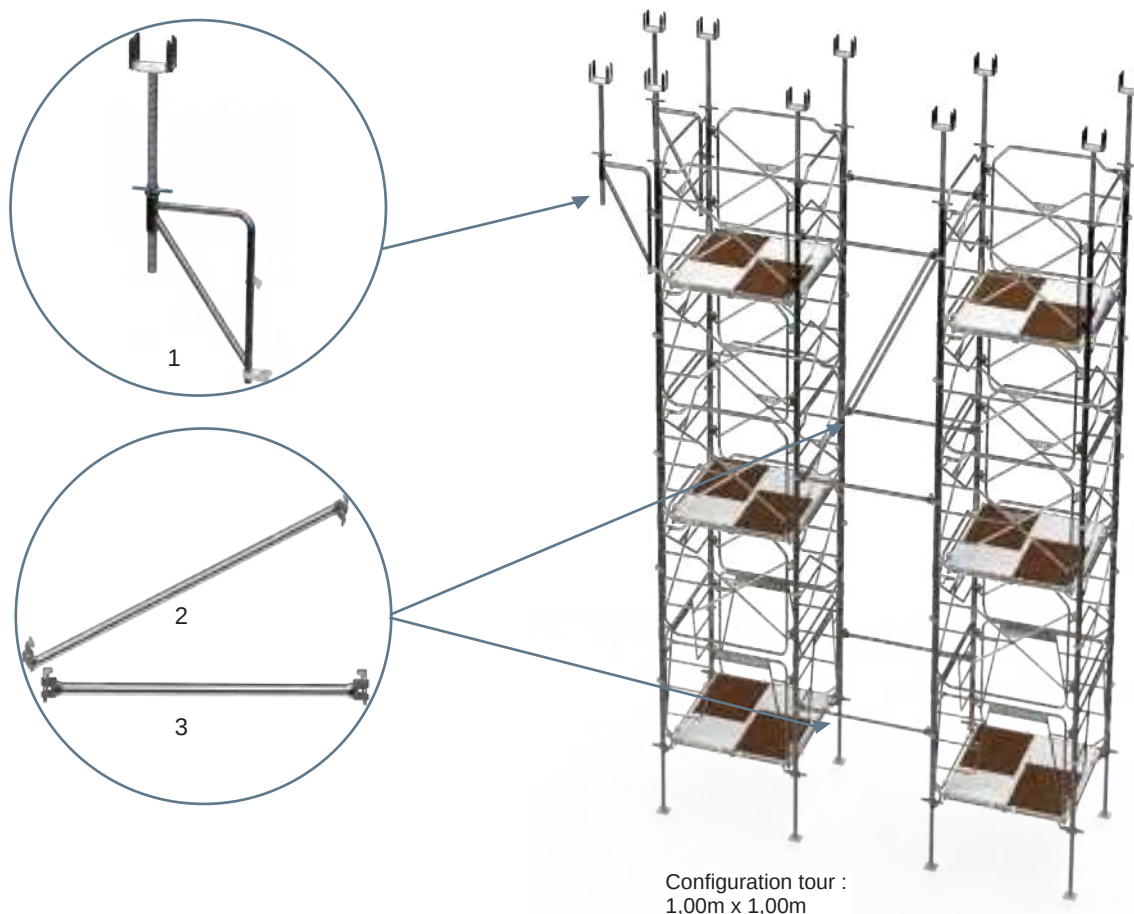

ACCESSOIRES			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Consoles de déport 60cm	8.2 kg	TEA108
2	Moise de liaison horizontale	4 kg	TEA104
3	Moise de liaison diagonale	6.7 kg	TEA105




ACCESSOIRES		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Chariot pour MULTITOUR	71.53 kg	TEA10

ÉTAIEMENT

ÉTAIS DE SÉCHAGE TYPE CLASSE B

DES ATOUTS UNIQUES

- Conforme à la norme NF/EN 1065
- Anti-désaccouplement de fût et coulisse
- Garde à la main anti-pincement
- Renfort de pied
- Arrêt de fin de course
- Broche imperdable chanfreinée
- Protection par galvanisé à chaud

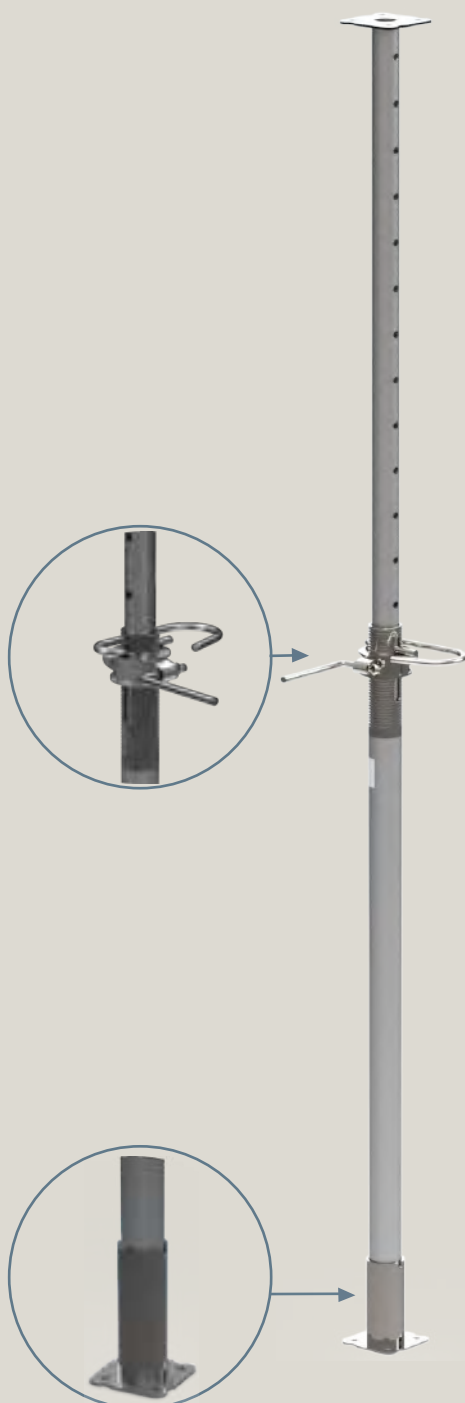

Charge d'utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1.65 inclus selon eurocode 3)							
	B25F 1.60 à 2.50	B30F 1.80 à 3.00	B35F 2.10 à 3.50	B40F 2.30 à 4.00	B45F 2.60 à 4.50	B50F 2.80 à 5.00	B55F 3.10 à 5.50
1.60 m	3060						
1.70 m	3060						
1.80 m	3060	3060					
1.90 m	3000	3060					
2.00 m	2850	3060					
2.10 m	2660	3060	3060				
2.20 m	2550	2840	3060				
2.30 m	2380	2710	2960	3060			
2.40 m	2230	2640	2770	3060			
2.50 m	2040	2360	2570	3060			
2.60 m		2250	2310	2850	3040		
2.70 m		2060	2180	2640	3040		
2.80 m		1950	2050	2430	2850	2980	
2.90 m		1860	1930	2260	2640	2810	
3.00 m		1710	1840	2190	2450	2640	
3.10 m			1730	2030	2280	2480	2710
3.20 m			1620	1880	2130	2340	2580
3.30 m			1510	1770	2020	2200	2450
3.40 m			1460	1650	1880	2070	2330
3.50 m			1410	1550	1760	1950	2210
3.60 m				1470	1650	1840	2080
3.70 m				1370	1560	1730	1960
3.80 m				1320	1480	1640	1780
3.90 m				1240	1410	1570	1720
4.00 m				1170	1350	1500	1700
4.10 m					1310	1420	1630
4.20 m					1280	1340	1540
4.30 m					1210	1270	1460
4.40 m					1140	1190	1390
4.50 m					1080	1120	1320
4.60 m						1050	1250
4.70 m						1000	1150
4.80 m						960	1060
4.90 m						920	970
5.00 m						880	933
5.10 m							890
5.20 m							850
5.30 m							834
5.40 m							820
5.50 m							810

ÉTAIS DE SÉCHAGE TYPE CLASSE D

Nos étais de séchage sont fabriqués avec des matières de qualité pour une durabilité et une résistance accrue. Ils sont également faciles à installer et à utiliser.

Ils sont la solution idéale pour accélérer le séchage de dalles béton.



En outre, nos étais sont disponibles dans différentes tailles et capacités pour répondre à vos besoins spécifiques.

Charge d'utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1.65 inclus selon eurocode 3)							
	D25F 1.60 à 2.50	D30F 1.80 à 3.00	D35F 2.10 à 3.50	D40F 2.30 à 4.00	D45F 2.60 à 4.50	D50F 2.80 à 5.00	D55F 3.10 à 5.50
1.60 m	2130						
1.70 m	2130						
1.80 m	2130	2118					
1.90 m	2130	2118					
2.00 m	2130	2118					
2.10 m	2130	2118	2124				
2.20 m	2130	2118	2124				
2.30 m	2130	2118	2124	2112			
2.40 m	2130	2118	2124	2112			
2.50 m	2130	2118	2124	2112			
2.60 m		2118	2124	2112	2106		
2.70 m		2118	2124	2112	2106		
2.80 m		2118	2124	2112	2106	2100	
2.90 m		2118	2124	2112	2106	2100	
3.00 m		2118	2124	2112	2106	2100	
3.10 m			2124	2112	2106	2100	2094
3.20 m			2124	2112	2106	2100	2094
3.30 m			2124	2112	2106	2100	2094
3.40 m			2124	2112	2106	2100	2094
3.50 m			2124	2112	2106	2100	2094
3.60 m				2112	2106	2100	2094
3.70 m				2112	2106	2100	2094
3.80 m				2112	2106	2100	2094
3.90 m				2112	2106	2100	2094
4.00 m				2112	2106	2100	2094
4.10 m					2106	2100	2094
4.20 m					2106	2100	2094
4.30 m					2106	2100	2094
4.40 m					2106	2100	2094
4.50 m					2106	2100	2094
4.60 m						2100	2094
4.70 m						2100	2094
4.80 m						2100	2094
4.90 m						2100	2094
5.00 m						2100	2094
5.10 m							2094
5.20 m							2094
5.30 m							2094
5.40 m							2094
5.50 m							2094

ACCESSOIRES COFFRAGE PLANCHER







Charge d'utilisation en daN (coef. de sécurité : 1.65 inclus selon eurocode 3)			
	Etrésillon N°1 0.51 à 0.71	Etrésillon N°2 0.71 à 1.00	Etrésillon N°3 1.00 à 1.60
0.51 m	2 T		
0.60 m	2 T		
0.70 m	2 T	2 T	
0.80 m		2 T	
1.00 m		2 T	2 T
1.10 m			2 T
1.20 m			2 T
1.30 m			2 T
1.40 m			2 T
1.50 m			2 T
1.60 m			1 T 8

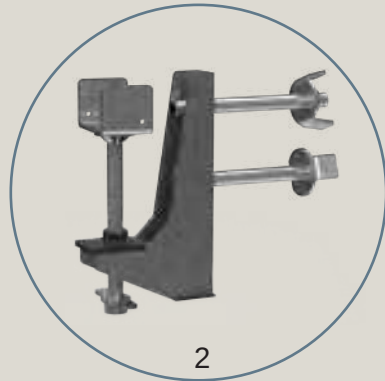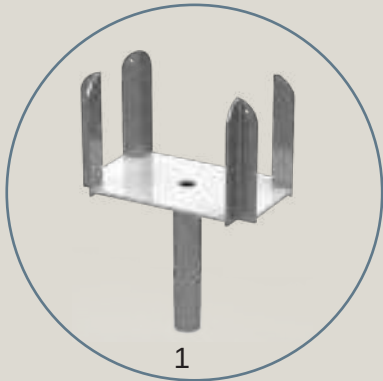

ACCESSOIRES COFFRAGE DE PLANCHER			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Fourche double position Galva	2.20 kg	FOURDBPOSETAIG
2	Support de couloir charge 4T	10.50 kg	SUPPCOULOIR
3	Coulisseau D25/D40 réversible	4.60 kg	COULISSEAUREV
4	Trepied étau fixe Galva	4.00 kg	TREPIEFETA



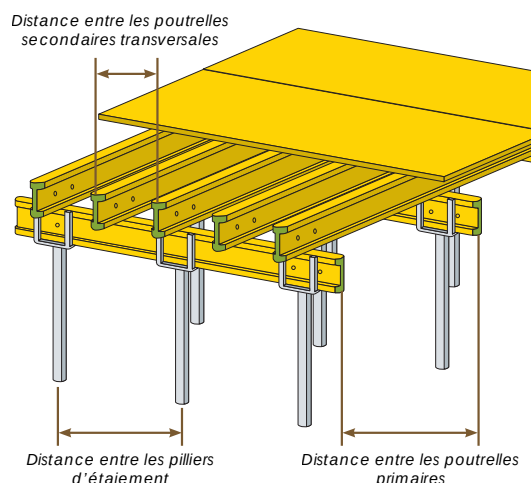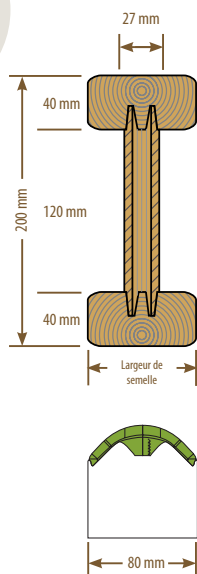

POUTRELLES BOIS		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Poutrelles de coffrages PF20 au Mlin	4.5 kg	POUTS20MLIN
Poutrelles de coffrages PF20Plus au Mlin avec embouts couleurs	4.5 kg	POUTF20MLIN



OPTION
Plaques logo client

PANIER PORTE ÉTAIS DE COFFRAGE & SÉCHAGE		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Panier porte étais logo client 150x100x70 cm galva	71 kg	PANSTOCKAGE
Panier porte étais logo LPP 150x100x100 cm galva	85 kg	PANSTOKSGLPP1

TYPE DE PANIER & TYPE D'ÉTAIS SUIVANT CMU					
ÉTAIS	Ø FÛT	KG x1	QTÉ	TOTAL	TYPE PANIER
B25F	60.3	13.7	100	1370 kg	150x100x100
B30F	60.3	15.1	100	1510 kg	150x100x100
B35F	60.3	17.0	100	1700 kg	150x100x100
B40F	60.3	18.2	100	1820 kg	150x100x100
B45F	60.3	20.4	100	2040 kg	150x100x100
B50F	60.3	21.7	100	2170 kg	150x100x100
B55F	60.3	23.6	100	2360 kg	150x100x100

Ø Fût de 76.1 quantité maxi 50 par panier de 150x100x100
 Ø Fût de 60.3 quantité maxi 100 par panier de 150x100x100
 Ø Fût de 60.3 quantité maxi 50 par panier de 150x100x70

TYPE DE PANIER & TYPE D'ÉTAIS SUIVANT CMU					
ÉTAIS	Ø FÛT	KG x1	QTÉ	TOTAL	TYPE PANIER
D25F	60.3	15.1	100	1510 kg	150x100x100
D30F	60.3	16.4	100	1640 kg	150x100x100
D35F	60.3	18.5	100	1850 kg	150x100x100
D40F	60.3	20.5	100	2050 kg	150x100x100
D45F	76.1	30.8	50	1540 kg	150x100x100
D50F	76.1	32.8	50	1640 kg	150x100x100
D55F	76.1	35.8	50	1790 kg	150x100x100
ÉTRÉSILLON	Ø FÛT	KG x1	QTÉ	TOTAL	TYPE PANIER
N°1	60.3	7.3	100	730 kg	150x100x100
N°2	60.3	8.7	100	870 kg	150x100x100
N°3	60.3	10.6	100	1060 kg	150x100x100

6. PLATE-FORME DE TRAVAIL

☑ VENTE OCCASION
☑ LOCATION

La plate-forme P3D SATECO repliable-modulable permettant d'assurer la circulation et la protection du personnel ainsi que la mise en place d'outillages et de procédés, notamment le coffrage.

La PTE avec son encombrement réduit permet un stockage facilité et une mise en œuvre plus aisée.



©DR-LPP

SÉCURITÉ

- Sécurité automatique auto-basculante.
- Conforme à la norme NFP 93.351.
- Les pieds de plate-forme intègrent une rallonge équipée de sécurité anti-déboîtement permettant 3 fonctions : rallonge de pied (jusqu'à 3.10m), un bas extensible (1.25m maxi), écarteur bas (débord 1.35m max).

COMPATIBILITÉ AVEC LA PRM

Pour l'ensemble des accessoires (fermetures, attaches volantes, etc).

ERGONOMIE

- Structure monobloc avec plateau central tubulaire et contre-plaqué épaisseur 30mm.
- Plateau bois sur extensions (mise à longueur simple et sans vissage etc).
- Tous les composants sont accessibles sous le plateau bois afin d'en faciliter les opérations de maintenance.
- Extensions latérales en forme qui permet la suppression du retour d'angle monobloc.
- Encombrement réduit permettant un stockage optimal et une mise en œuvre plus aisée.
- Large choix d'attaches et d'accessoires spécifiques pour s'adapter en sécurité à vos ouvrages.

P3D SATECO



Tous les modules sont équipés :

- Rallonge de pied
- Écarteur de pied
- Extension U bas
- Auvent position 90°


PASSERELLE DE TRAVAIL P3D - LARG 170

MODULE	Long.min cm	Long.max cm	Larg.min cm	Larg.max cm	Ht.min cm	Ht.max cm
M1	100	200	170	250	196	310
M2	200	350	170	250	196	310
M3	350	650	170	250	196	310
M4	590	840	170	250	196	310

PASSERELLE DE TRAVAIL P3D RACCOURCIE - LARG 120

MODULE	Long.min cm	Long.max cm	Larg.min cm	Larg.max cm	Ht.min cm	Ht.max cm
M1	100	200	120	200	196	310
M2	200	350	120	200	196	310
M3	350	650	120	200	196	310

PRM SATECO

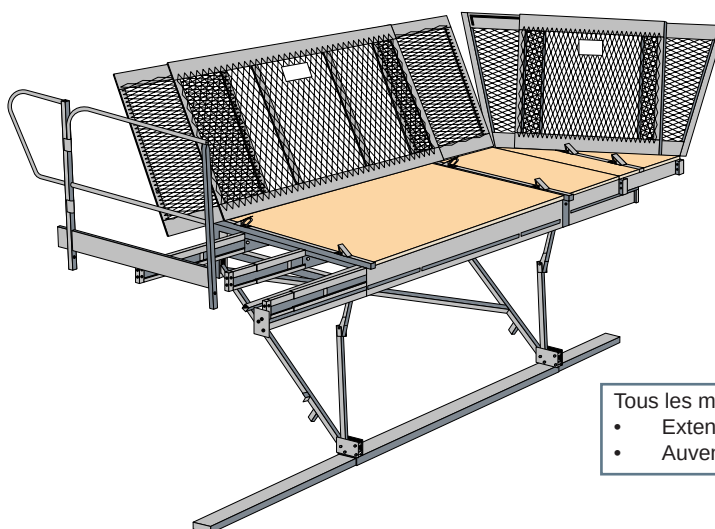




Tous les modules sont équipés :

- Extension U bas
- Auvent position 90°








PASSERELLE DE TRAVAIL PRM - LARG 170

MODULE	Long.min cm	Long.max cm	Larg.min cm	Larg.max cm	Ht.max cm
2F1100	190	250	170	250	182
2F1900	260	400	170	250	182
2F3900	400	660	170	250	182



ATTACHES VOLANTES






ATTACHES VOLANTES			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Attache volante standard galva adaptable SATECO avec tige 35cm	5.6 kg	P3DPRMATTSTD35
2	Attache volante standard galva adaptable SATECO avec tige 45cm	5.6 kg	P3DPRMATTSTD45
3	Attache femelle nue adaptable SATECO	4.5 kg	PRMMATFEMNU
4	Attache sur dalle 40cm adaptable SATECO NUE (sans tiges)	23 kg	PRMATSUDA40NUE
5	Attache sur dalle 60cm adaptable SATECO NUE (sans tiges)	24 kg	PRMATSUDA60NUE
6	Rallonge d'attache sur dalle 2 positions	16.4 kg	PRMRALATTSD
7	Attache volante réglable pour voile ép. 25cm (brochage) EZ		S16422025





ATTACHES VOLANTES			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
7	Attache sous dalle galva standard adaptable SATECO 2 tiges 45cm	28 kg	PRMATSSDA40
8	Attache sous dalle galva raccourcie à 50cm avec 2 tiges 45cm	21 kg	PRMATSSDA50
	Attache volante nez de voile adaptable SATECO avec tiges 35cm	27 kg	PRMATTNEZVOIL
10	Attache sous linteau galva adaptable SATECO (sans tiges)	47 kg	GP129NU
11	Demi-pied de reprise adaptable pour PRM & P3D SATECO galva	86 kg	PRM1/2PIED
12	Attache volante AVRI D53, Ep voile Max= 0.25m	13 kg	SATATTAVRI
13	Attache sur allège adaptable SATECO avec tige 35cm	13 kg	PRM16420825




ACCESSOIRES PTE



ACCESSOIRES PTE			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Sabot de reprise nu (nécessite 2 tiges)	23.9 kg	PRMSABOTREPRIS
2	Sabot d'appui 1 position adaptable PRM/P3D sans tiges	8 kg	SABOT1POSPRMNU
3	Fermeture articulée rétractable garde-corps latéral de la passerelle	25.5 kg	PRMFERMETUREST
	Fermeture articulée MONOBLOC avec extension	39.5 kg	PRMFERMETURESTMONO

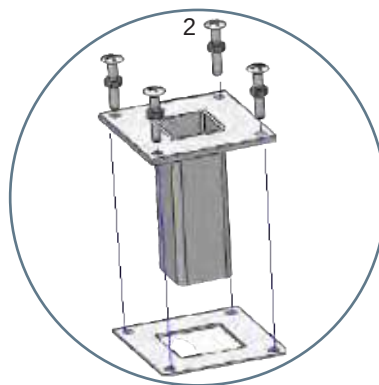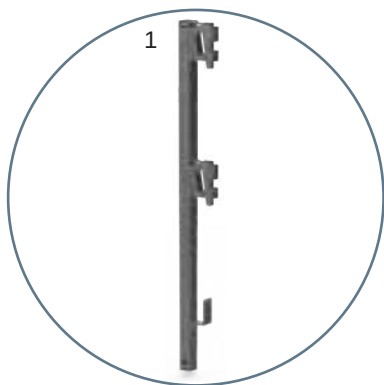





ACCESSOIRES PTE			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Potelet en tube carré Galva pour fermeture fixe rive PTE	6.25 kg	P3DJJPOTLATBG1
2	Support à encastrer	1.6 kg	PRM161522MG
3	Palonnier pour passerelles P3D	450 kg	P3DPALOGALV
4	Câble de récupération d'attache volante	1.1 kg	PRM16421300

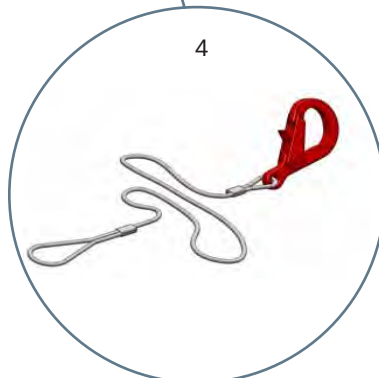


ACCESSOIRES PTE



ACCESSOIRES PTE			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Glissiere ancrage pour stabétai 1.00m (M1) adaptable SATECO	18 kg	PRM161314VR
2	Glissiere ancrage pour stabétai 2.00m (M2) adaptable SATECO	35 kg	PRM161314VQ
3	Glissiere ancrage pour stabétai 3.00m (M3) adaptable SATECO	60 kg	PRM161314VP
4	Bracon 2.50m / 3.70m galvanisé (Pour passerelles)	24 kg	PRM165525VP
5	Tampon d'appui P3D galvanisé	1 kg	P3DJJTAMPAPP
6	Ancrage de U bas (sans tige) galvanisé pour P3D	5 kg	PRM16421241

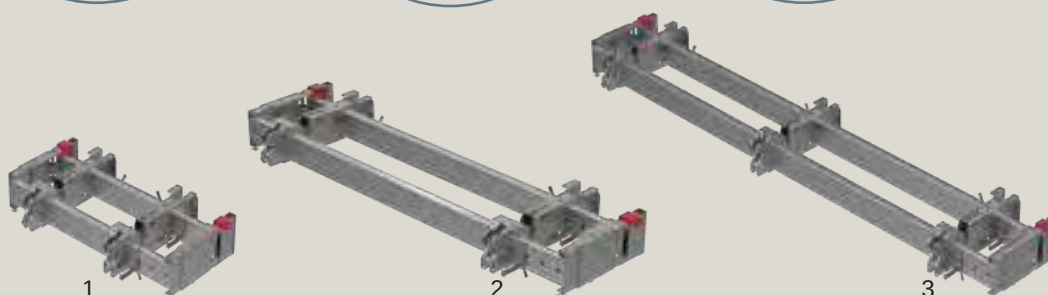


P3D EXTENSIONS ARRIÈRES POUR PLANCHER LG 2M50			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Extension AR LPP adaptable P3D M1 (1.00-2.00m)	130 kg	P3DEXARM1
2	Extension AR LPP adaptable P3D M2 (2.00-3.20m)	156 kg	P3DEXARM2
3	Extension AR LPP adaptable P3D M3 (3.50-6.50m)	228 kg	P3DEXARM3




PLATEAU AVANT		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
LOC - Plateau avant 10 à 20cm (prestation et montage m² en sup)	7 kg	P3DPLTAV1020
LOC - Plateau avant 30 à 40cm -C- (prestation et montage m² en sup)	7 kg	P3DPLTAV3040
LOC - Plateau avant 40 à 65cm -A+C-(prestation et montage m² en sup)	17.3 kg	P3DPLTAV4065
LOC - Plateau avant 60 à 105cm A+B+C(prestation et montage m² en sup)	23.6 kg	P3DPLTAV60105

ACCESSOIRES PTE & RANGEMENTS

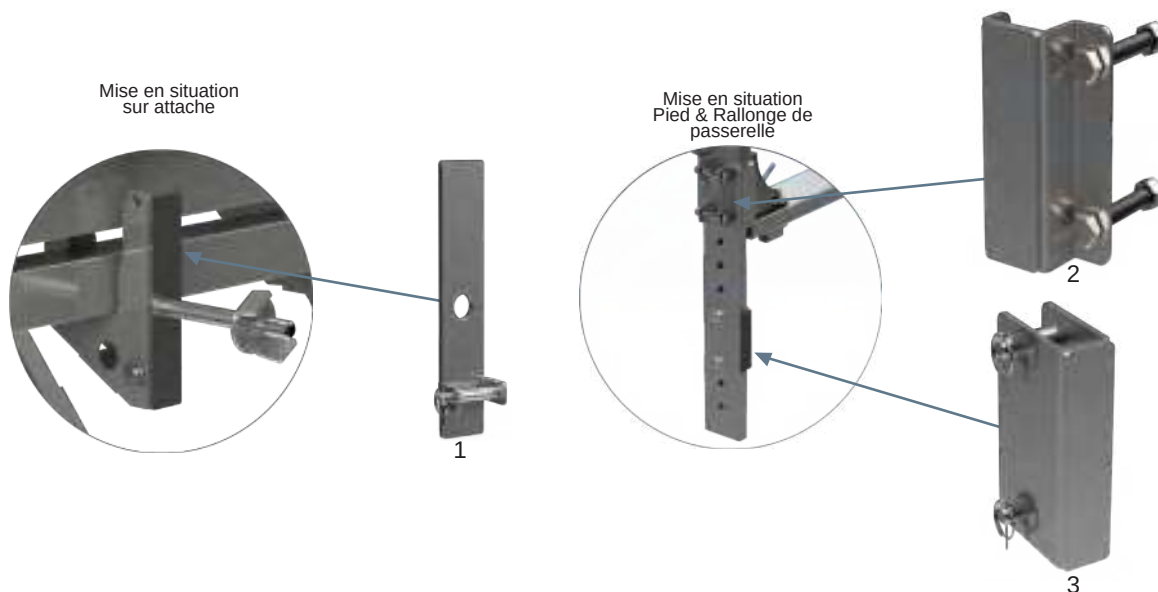


TAMPON D'APPUI POUR PROTECTION DES VOILES			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	P3D - Tampon d'appui - sur attache		GP1296-3
2	P3D - Tampon d'appui - pied de passerelle	156 kg	GP1296-1
3	P3D - Tampon d'appui - rallonge de passerelle	130 kg	GP1296-2

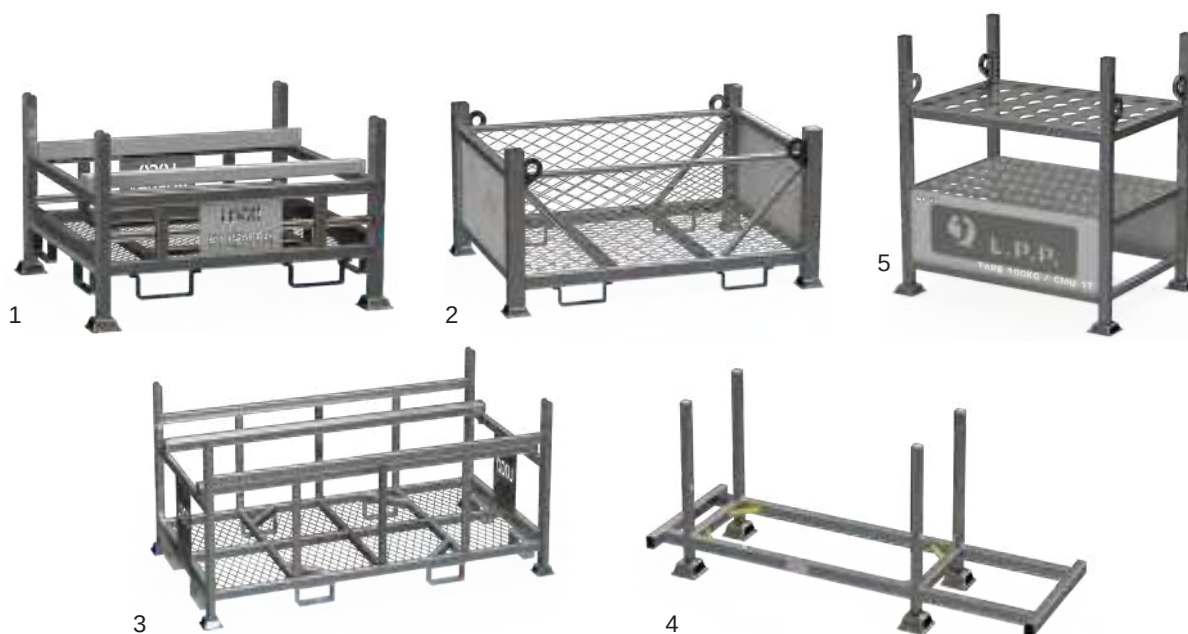

PANIER POUR ATTACHES & ACCESSOIRES			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Panier pour 28 attaches volantes standard	95 kg	PANIERAT1
2	Panier grillagé galva LPP - Lg 1.5m - CMU 1.75T	135 kg	PA01B112000
3	Panier galvanisé pour 14 attaches «sur ou sous dalle»	181 kg	PANIERAT2
4	Rack de rangement 8 fermetures PRM P3D	25 kg	PANSTOKPRMEVO3
5	Panier galvanisé pour 40 attaches volantes AVRI	115 kg	PANIERATAV

SERVICES MÉTHODES & PRESTATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER UN PLAN DE CALEPINAGE

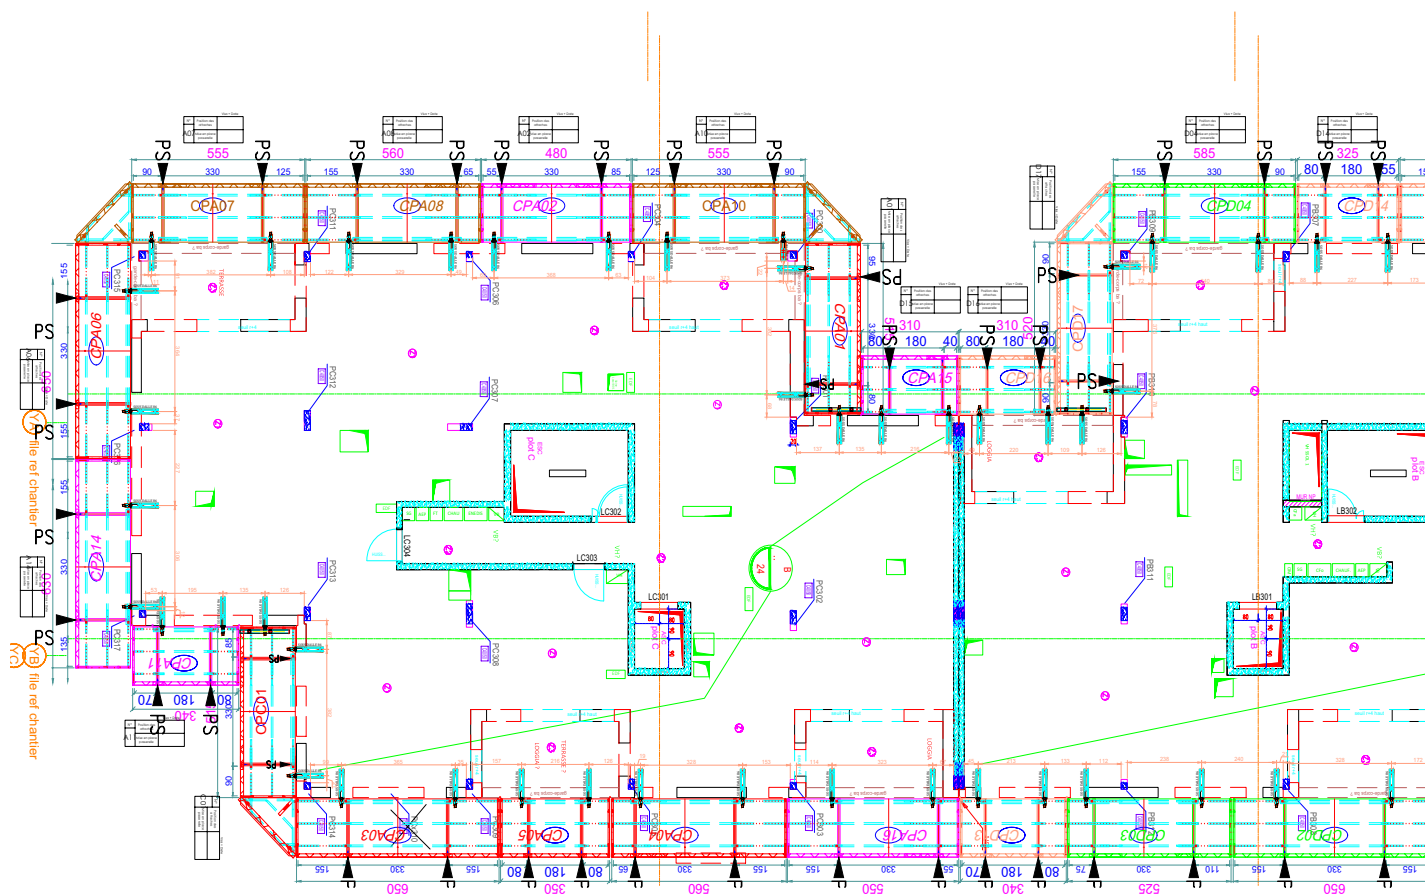





Notre Bureau d'Étude vous accompagne dans votre démarche chantier. Nous vous apportons les solutions adaptées à vos demandes en matière de méthode d'emploi de passerelles de travail en encorbellement :

1. Réalisation des plans de calepinage des passerelles selon vos ouvrages.
2. Définition et optimisation du matériel selon le budget chantier et les principes de constructions.
3. Dossier d'utilisation pour outils spéciaux.
4. 1/4 d'heure de sécurité sur chantier pour les consignes d'utilisation du matériels.

5. LPP CENTRE DE FORMATION AGRÉMENTATION N°11910868791

Prestations diverses :

- Assistance technique et formation sur nos produits.
- Formation théorique animée par un démonstrateur.
- Démonstration de matériel.
- Livret de formation pour suivi.
- Document technique papier et PDF.
- Attestation de formation individuelle.

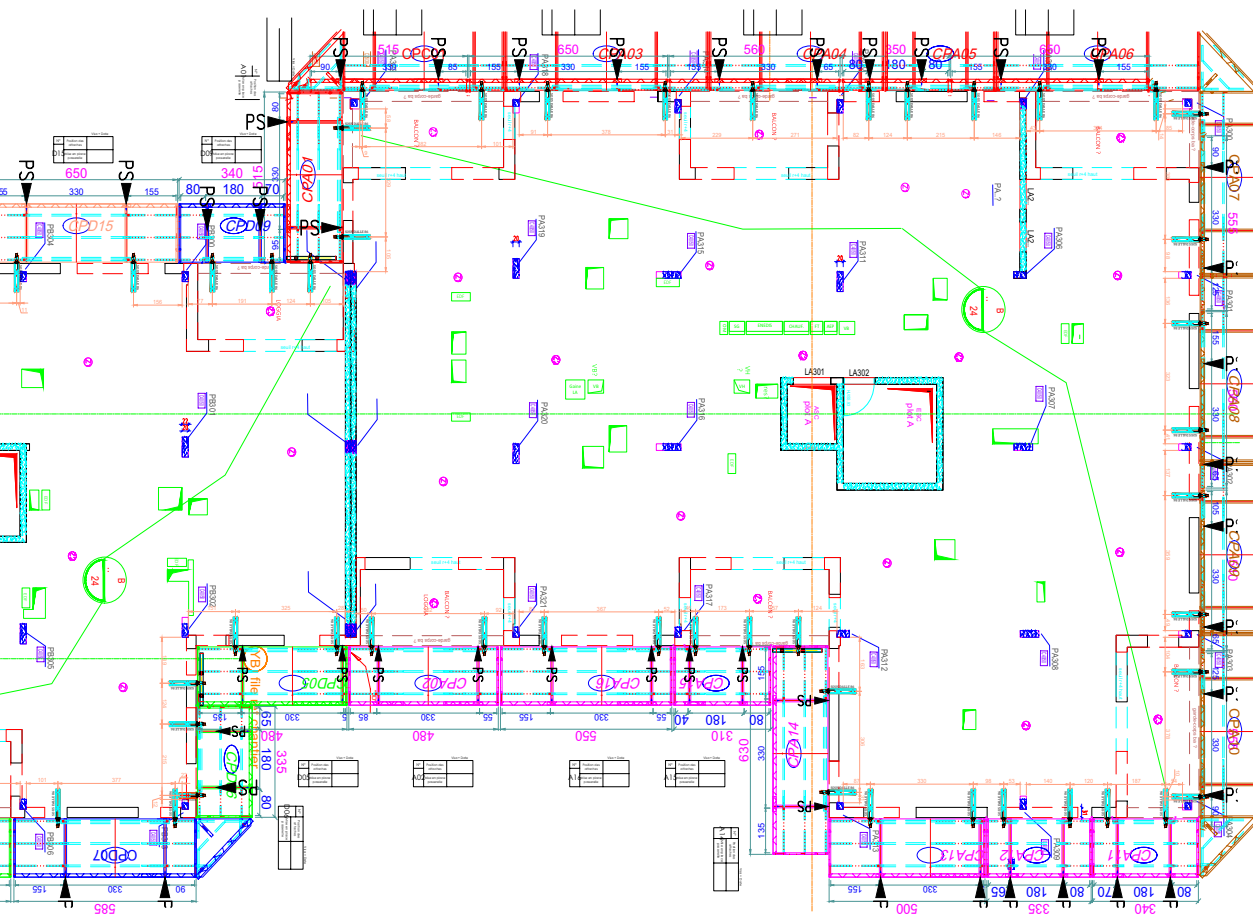

LEGENDE:		
Attache volante standard	Sabot d'appui	Attache AVRI
Vue de profil Vue de dessus	Vue de profil Vue de dessus	Vue de profil Vue de dessus
Attache sur dalle 40	Attache sur dalle 60	Attache sur dalle 100
Vue de profil Vue de dessus	Vue de profil Vue de dessus	Vue de profil Vue de dessus
Attache sous dalle 55	Attache sous dalle	Attache sous linteau
Vue de profil Vue de dessus	Vue de profil Vue de dessus	Vue de profil Vue de dessus
Attache 1/2 pied de reprise	Abréviations	Éléments supplémentaires
Vue de profil Vue de dessus	PS Pied Sorti PE Pied Ecarté RP Rallonge de Pied RC Rallonge de Console SR Sabot de Reprise BR Bracon CPXX Console Pignon RMOX Recette à Matériaux	Support à encasturer Fermeture fixe Garde corps latérale Cornière d'appui Auvent trapézoïdal Auvent triangulaire

ATTENTION
 - Passerelle en rotation => bâtiment A/D sur B/C (demande du client)
 - HSD = 2.56m (info client)

PLAN DE CALEPINAGE DES PTE			
PASSERELLE POUR CIRCULATION			
CONSIGNES D'UTILISATION			
- La protection complémentaire sera assurée par vos soins. - Vérifier la reprise des attaches volantes. - Vérifier l'appui des U bas et des rallonges de console. - Les plates-formes ne sont pas prévues pour reprendre la stabilisation des banches.			
NOTA			
- Passerelles SATECO modèle P30. - Stabilité des banches au vent: sur plancher béton. - Hors fourniture LPP : étais de séchage, tours, platelage tradi, calage			
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE CLIENT			
. Plan de repérage (non fournis) . Plan béton (non fournis) . Coupes béton (non fournis)			
INDICE	DATE	CLIENT	CHANTIER
B	19/06/2023	BJF	045_BUSSY SAINT GEORGES
Bat.	Nive		
AD/BC	PH R+3		
Rédaction études		M. Legrand Jérémie	
Chargé d'affaires		Mme. Cagnet Amélie	
LPP		j.legrand@lpp-coffrages.eu a.cagnet@lpp-coffrages.eu	
LPP		INTEL PROJET	
LPP		L'ORDRE DE LA MARCHÉ BANCHE EN 3D POUR BÂTIMENT A/D SUR B/C TEL: 04 45 45 45 45 PTE: 04 45 45 45 45 PTE: 04 45 45 45 45	
LPP		Numéro de plan	Echelle
LPP		004 045 C04	1/100
LPP		Format	A

7.MATÉRIEL DE SÉCURITÉ


☒ VENTE NEUF
☒ VENTE OCCASION
☒ LOCATION

GARDE CORPS CHANTIER TYPE POTELETS À RÉSERVATION




POTELETS À BLOQUEURS D25*			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Potelet D25 à 1 bloqueur ht 50cm galva	1.4 kg	MSPOTD341BG2
2	Potelet D25 à 2 bloqueurs ht 1.10m galva	3.8 kg	MSPOTETUBED25
3	Potelet D25 à 3 bloqueurs ht 1.60m galva	5.0 kg	MSPOTD25150G

*Existe en D40 et D34 mm

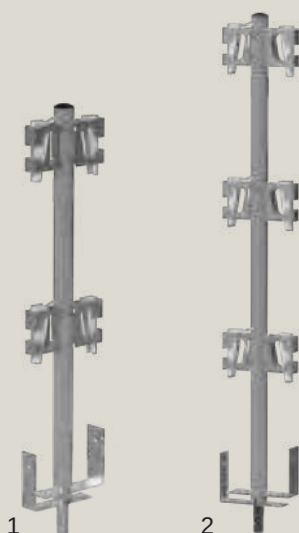

POTELETS À BLOQUEURS D25 MULTIDIRECTIONNEL*			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Potelet D25 à 2 bloqueurs multidirectionnel ht 1.10m	6.2 kg	POTMULTIBL25G
2	Potelet D25 à 3 bloqueurs multidirectionnel ht 1.60m	8.3 kg	POTMULTIBL2516


*Existe en D40 et D34 mm

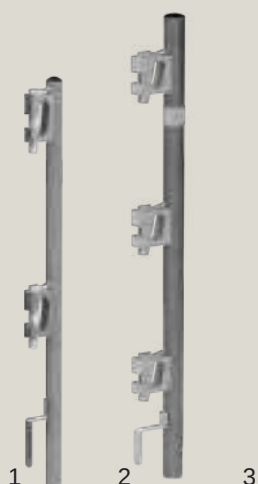


PINCE DALLES			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Potelet à 2 bloqueurs pour pince réversible/escalier galva	3 kg	MSGCPDRPLG
2	Potelet à 3 bloqueurs ht 1.60 pince réversible/escalier galva	4.8 kg	MSGCPDRPL1
3	Potelet à 2 bloqueurs ht 1.1m prédalle sur trépied galva	8.6 kg	MSPOTBLCRDAL
4	Garde corps pince dalle universel à 2 bloqueurs galva	8.5 kg	MSGCPDUBLG

ACCESSOIRES POUR POTELETS


Nous proposons diverses solutions pour assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers. Notre gamme comprend des matériels pour former des garde-corps temporaires et protéger les ouvertures au sol.



1




2




3


SUPPORT POTELETS			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Support mural à ancrer - 150x100 pour potelet D25	1.4 kg	SUPMURANC025
2	Support mural plaque 150x100 potelet D25/D40 à ancrer	2 kg	SUPOTPOUT2540G
3	Support mural - 160x160 pour potelet D25	2 kg	SUPMURD25SPE
	Support latéral potelet D40 sur poutrelle (galva)	4.8 kg	SUPOTPOUT25G



1



2



3



ACCESSOIRES POTELETS			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Coulisseau D25 réversible à réservation lg40cm	3.16 kg	COULISSEAUREVGR
2	Tube diamètre 33.7 galvanisé longueur 3m avec bouchons (par 100 u.)	4.5 kg	MSTUBED34G
3	Réservation pour potelet D25 lg400 (par 35 u.)	0.55 kg	RESPOT2630400

LISSES EXTENSIBLES POUR BAIES

Nos lisses sont conçues pour offrir une protection optimale. Fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure, elles sont faciles à installer et à ajuster, ce qui les rend idéales pour tous vos projets de construction.




LISSES EXTENSIBLES APPUI TÉTON*			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Lisse extensible de protection appui à téton 0.50m à 0.90m	2.3 kg	MSLISSETETON1
2	Lisse extensible de protection appui à téton 0.70m à 1.25m	2.7 kg	MSLISSETETON
3	Lisse extensible de protection appui à téton 1.10m à 1.80m	3.4 kg	MSLISSETETON2
4	Lisse extensible de protection appui à téton 1.40m à 2.50m	4.5 kg	MSLISSETETON3
5	Lisse extensible de protection appui à téton 2.30m à 3.30m	6.4 kg	MSLISSETETON4
6	Support lisse extérieur pour téton	0.9 kg	SUPPORTTFEN1G

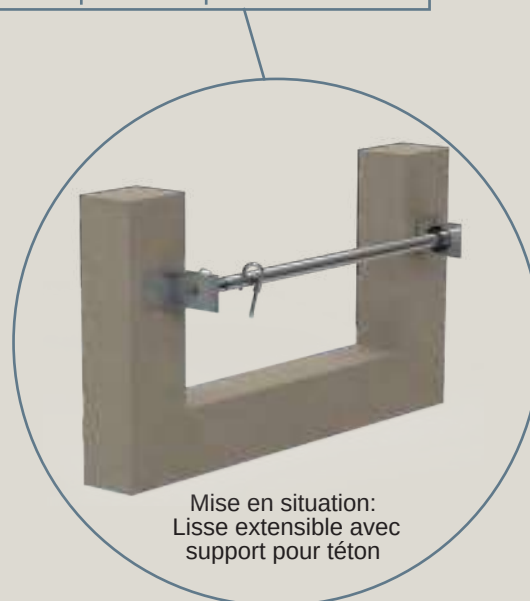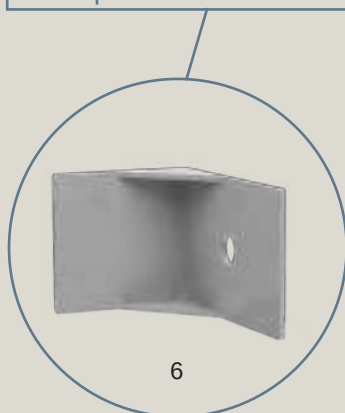


PROTECTIONS TRÉMIES ASCENSEURS

Notre système de sécurité cage d'ascenseur offre une protection complète et fiable spécialement conçue pour les cages d'ascenseurs, afin de protéger les travailleurs et prévenir des accidents.

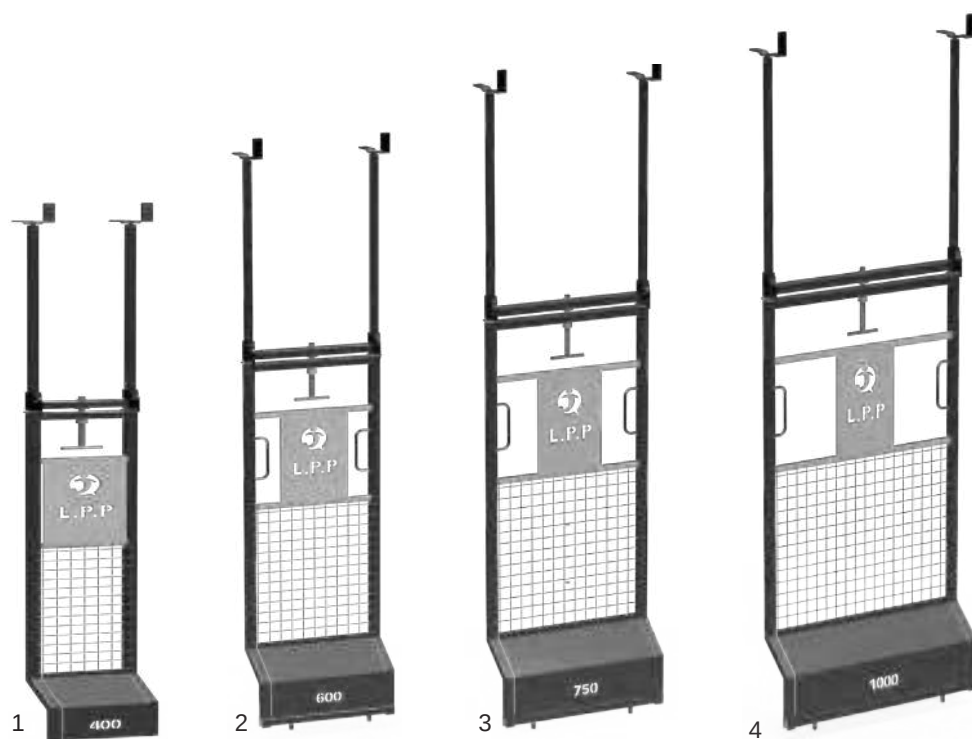

PROTECTION BAIE D'ASCENSEUR			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Garde-corps ERGO de baie d'ascenseur ht 1972-2852, la 400	21.5 kg	MATPSBAA11
2	Garde-corps ERGO de baie d'ascenseur ht 1972-2852, la 600	25.0 kg	MATPSBAA12
3	Garde-corps ERGO de baie d'ascenseur ht 1972-2852, la 750	27.5 kg	MATPSBAA13
4	Garde-corps ERGO de baie d'ascenseur ht 1972-2852, la 1000	31.0 kg	MATPSBAA14

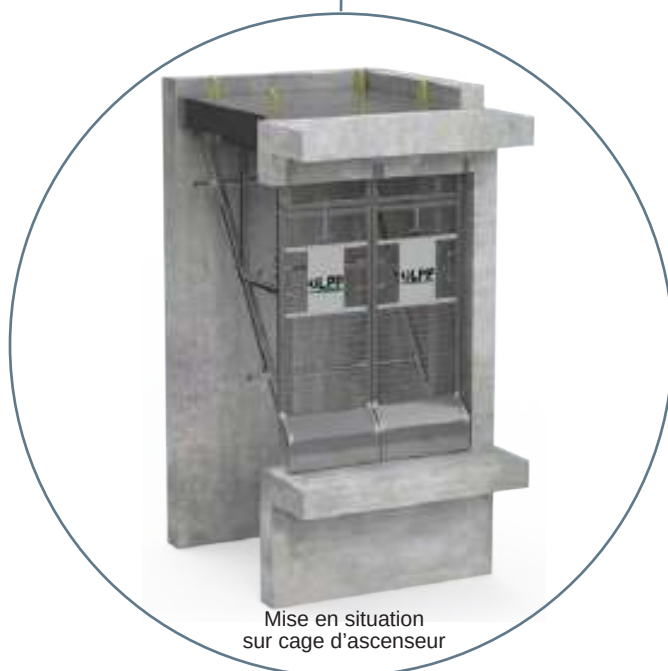

PODIUM POUR CAGE D'ASCENCEUR (PCA)



PCA Type A



Mise en situation:
PCA Type A

LISSES EXTENSIBLES APPUI TÉTON*

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
PCA Type A : La Maxi = 215, Ht = 275 à 360, Profondeur = 153 à 205cm	PCATYPEA
PCA Type B : La Maxi = 215, Ht = 275 à 360, Profondeur = 208 à 245cm	PCATYPEB
PCA Type C : La Maxi = 215, Ht = 275 à 360, Profondeur = 248 à 355cm	PCATYPEC
PCA Type D : La Maxi = 215, Ht = 340 à 460, Profondeur = 153 à 205cm	PCATYPED
PCA Type E : La Maxi = 215, Ht = 340 à 460, Profondeur = 208 à 245cm	PCATYPEE
PCA Type F : La Maxi = 215, Ht = 340 à 460, Profondeur = 248 à 355cm	PCATYPEF


PODIUM POUR TRÉMIES SUR MESURE



1



3

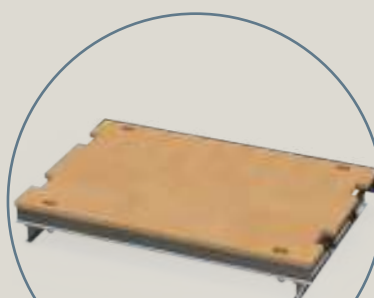

2


PODIUM SUR MESURE

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Podium ossature acier - structure avec attache AVRI*		PODIUMAVRI
2	Podium ossature acier à claps sur mesure**		PODIUMCLAPS
3	Claps T2 galva 7.5kg, tige D30 v0.25 max	7.5 kg	CLAPS




*Sur devis, sans attaches et avec étude préalable

**Sur devis, sans claps et avec étude préalable




ACCESSOIRES PCA

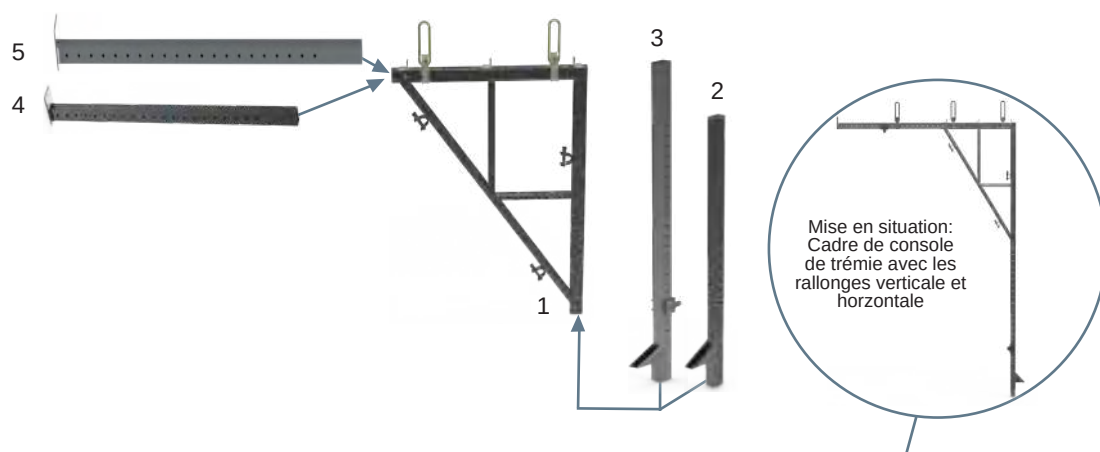

ACCESSOIRES PODIUM POUR CAGE D'ASCENSEUR			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Cadre de console de trémie galva sans rallonge	61.0 kg	CADREPCA
2	Rallonge console de trémie verticale (2250mm) - Ht : 245/360cm	23.1 kg	RALPCA2
3	Rallonge console de trémie verticale (3250mm) - Ht : 340/460cm	31.6 kg	RALPCA3
4	Rallonge console de trémie - profondeur : 153/245cm	14.0 kg	RALPCAP2
5	Rallonge console de trémie - profondeur : 248/355cm	22.1 kg	RALPCAP3



ACCESSOIRES PODIUM POUR CAGE D'ASCENSEUR			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Anneau de levage console pro>200 complet : partie coulissante	23.8 kg	CROLEVPCAC
2	Support de Bastaing amovible	0.9 kg	PCASUPBAS
3	Bracon renfort 2.50/3.70m (pour podium)	3.5 kg	MSCOBRA2747
4	Support caoutchouc protection anneaux de levage	0.3 kg	MSCOTREMIBAVC
5	Support pour tube GC D48 sur console de trémie ou passerelle	1.4 kg	MSCOTREMIG
6	Support liaison bracon sur console de trémie	1.6 kg	MSCOTREMISUBR
	Tube galva diamètre 48 au mètre linéaire		TUBD48G




8. MATÉRIEL DE CHANTIER

- ☒ VENTE NEUF
- ☒ VENTE OCCASION
- ☒ LOCATION

ESCALIER MODULABLES

NOVAKORP SYSTEMS a créé et breveté des escaliers à géométrie variable qui permettent une amplitude importante de réglages de la hauteur pour chaque volée tout en gardant les marches horizontales. Notre gamme comprend un large éventail de tailles, de configurations et de combinaisons entre volée permettant d'assembler 2 escaliers (21 marches maximums), afin de les adapter à une multitude de hauteurs et de gagner en flexibilité.

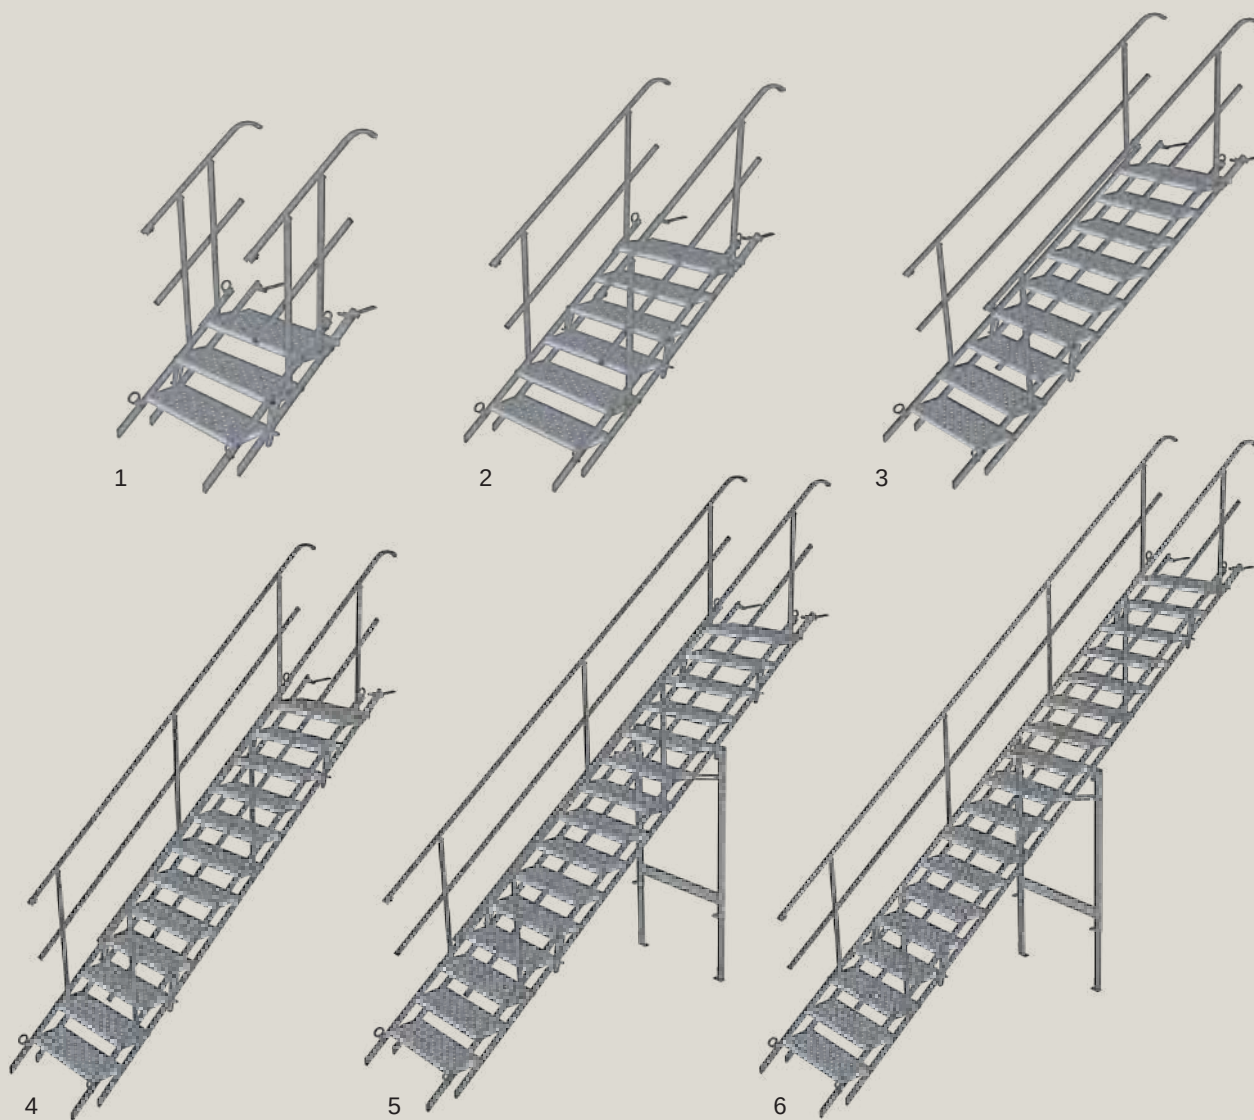

ESCALIER INCLINABLES NOVAKORP

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Escalier NOVAKORP inclinable 03 marches galvanisé	40 kg	ESC03MT
2	Escalier NOVAKORP inclinable 06 marches galvanisé	63 kg	ESC06MT
3	Escalier NOVAKORP inclinable 09 marches galvanisé	85 kg	ESC09MT
4	Escalier NOVAKORP inclinable 12 marches galvanisé	115 kg	ESC12MT
5	Escalier NOVAKORP inclinable 15 marches galvanisé	152 kg	ESC15MT
6	Escalier NOVAKORP inclinable 18 marches galvanisé	180 kg	ESC18MT

NOVAKORP
systems
— Sécurité Garantie —

PASSAGE PIÉTON REPLIABLE

Nous proposons un ensemble d'équipements indispensables pour réaliser des travaux de construction. Ce matériel est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en gros œuvre et pour assurer la qualité et la sécurité des travaux sur les chantiers.



PROTECTION CHANTIER			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Passage piéton couvert repliable Lg 2.45m x 1.2m - INT 2.40m x 1.10m, ht 2.30m	270 kg	PASPIET110
	Passage piéton couvert repliable Lg 2.45m x 1.5m - INT 2.40m x 1.40m, ht 2.30m	270 kg	PASPIET140
2	Rampe d'accès lg 0.51m, Larg 1.2m, ht 0.11m	35.4 kg	PASPIETRA2
	Rampe d'accès passage piéton 1454 x 1505, ht 116	95 kg	PASPIETRA1

PORTAIL CHANTIER



AMÉNAGEMENT ACCÈS CHANTIER		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Portail 3.00m Ht 2.00m galva (nécessite 1G et 1D)	210 kg	PORTAIL1
Poteau galvanisé de portail de chantier ht 2.00m	37 kg	POTOPORT1

LEST POTEAUX TYPE EDF

- Les lests sont utilisés pour fournir une base solide et stable pour poteaux électriques afin de les maintenir debout.
- Ils sont fabriqués en acier galvanisé, ce qui les rend résistants à la corrosion et à la rouille.
- Ces lests sont conformes aux normes et réglementations en vigueur en matière de sécurité électrique, ce qui garantit leur fiabilité.



Quantité requise de béton en M3
pour les lests :

- Bloc pour lampadaire : 0.8m3 béton
- Bloc de béton ovale : 0.4m3 béton

LEST POTEAU TYPE EDF		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Ossature contrepoids pour poteaux bois galva vide	212 kg	JJCPEDFGALVA

BARAQUE À PLANS

- Stockage sécurisé : les baraques à plan LPP sont fabriquées pour offrir un stockage sûr et sécurisé pour les plans, les outils et le matériel, ce qui réduit le risque de vol, de perte ou de dommages.
- Elles peuvent également servir d'espace de travail supplémentaire pour les contremaîtres, les chefs de chantier et d'autres membres de l'équipe.



BARAQUE DE LECTURE DE PLAN		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Baraque galvanisé de lecture de plan option : électricité + chauffage	450 kg	BARAPLANOPT
Baraque galvanisé de lecture de plan sans option	450 kg	BARAPLAN

9. ACCESSOIRES DE GRUES

- ☒ VENTE NEUF
- ☒ VENTE OCCASION
- ☒ LOCATION

MATÉRIEL LPP



1




2

PODIUM DE LAVAGE

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Podium de lavage VERTICAL 6M STD - pour bennes STD (1000 à 2000L)	1400 kg	JJPODIUM6MGOPT
2	Poste lavage de bennes à béton galvanisé repliable (sans bac)	370 kg	JJPODLAVG1
3	Bac de retention pour podium de lavage - Galva	55 kg	JJRETENTIONG
4	Panier galva Tare 75Kgs CMU 1.5T pour container souple type «Big-Bag»	76 kg	PANBIGBAGG1
5	Panier mobile galva Big-Bag LPP - Tare 200Kg - CMU 1T		PANBIGBAGLPP

3



4



5



1




2




ACCESSOIRES DE GRUE

N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Nacelle d'évacuation d'un blessé 2600x775 ht 2200 peint	380 kg	JJNACEL775
	Nacelle d'évacuation d'un blessé 2600x1200 ht 2200 peint	460 kg	JJNACEL1200
2	LPP - Cabane de stockage cuve ou 2 futs Galva	610 kg	JJBARHUI1000G

Nous proposons dans toutes les tailles et dans différentes variantes un large panel de benne à béton EICHINGER, les bennes répondent à toutes les normes de sécurité et de propreté, avec une longévité très importante.

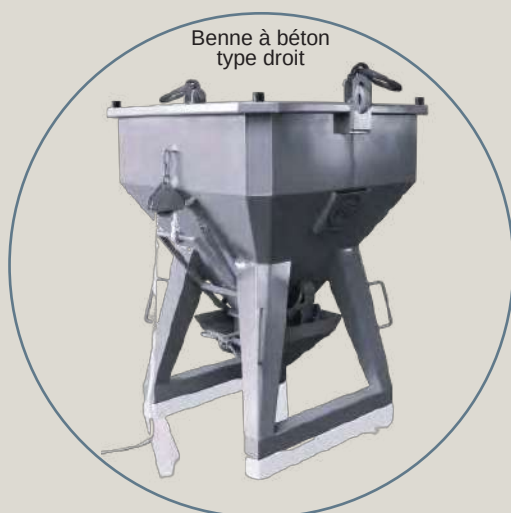


Benne à béton
type droit

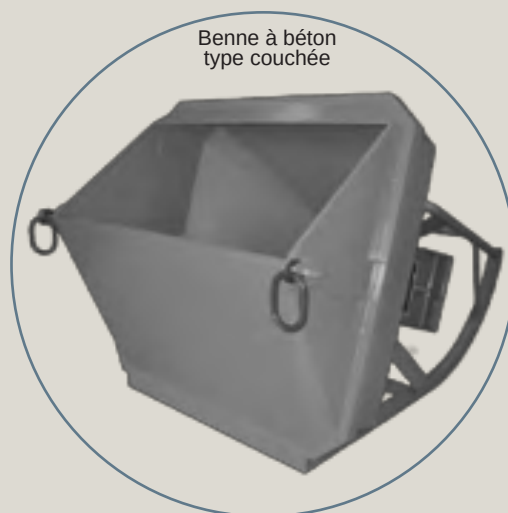

Benne à béton
type couchée

BENNE À BÉTON		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Benne à béton 1000L avec œillets (sans palonnier) type droit	355 kg	EICBAB1034D12
Benne à béton 1250L avec œillets (sans palonnier) type droit	465 kg	EICBAB1034D13
Benne à béton 1500L avec œillets (sans palonnier) type droit	495 kg	EICBAB1034D14
Benne à béton 2000L avec œillets (sans palonnier) type droit	575 kg	EICBAB1034E16
Benne à béton 1250L avec œillets (sans palonnier) type couchée	540 kg	EICBAB1034CE13
Benne à béton 1500L avec œillets (sans palonnier) type couchée	570 kg	EICBAB1034CE14
Benne à béton 2000L avec œillets (sans palonnier) type couchée	650 kg	EICBAB1034CE16
Benne à béton 2500L avec œillets (sans palonnier) type couchée	880 kg	EICBAB1034CE17

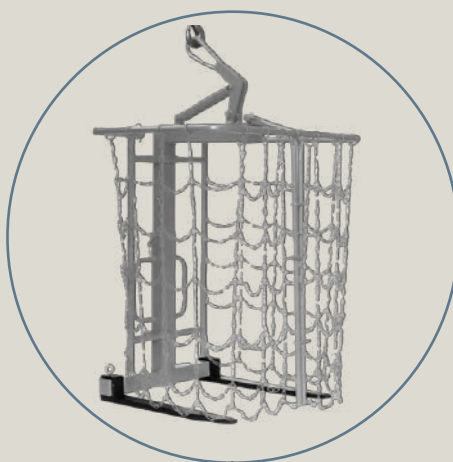

LÈVE-PALETTE		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Lève-palette 2T manuel équipé du protecteur de sécurité fourche réglables	860 kg	EICLP2T1056PL



BENNE À GRAVATS

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Benne à gravats 500L auto déversement à palonnier	355 kg	EICBATA0500L
Benne à gravats 750L auto déversement à palonnier	465 kg	EICBATA0750L
Benne à gravats 1000L auto déversement à palonnier	495 kg	EICBATA1000L
Benne à gravats 1500L auto déversement à palonnier	575 kg	EICBATA1500L
Benne à gravats 2000L auto déversement à palonnier	540 kg	EICBATA2000L
Benne à gravats 3000L auto déversement à palonnier	570 kg	EICBATA3000L



LÈVE-PALETTE

DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Benne preneuse EICHINGER - 800L avec dents	860 kg	EICLP2T1056PL
Benne preneuse EICHINGER - 1000L avec dents	860 kg	EICLP2T1056PL

10. MATÉRIEL DE STOCKAGE

- ☒ VENTE NEUF
- ☒ VENTE OCCASION
- ☒ LOCATION
- ☒ FABRICATION SUR MESURE

PANIER GRILLAGÉ

DES ATOUTS UNIQUES

Panier de stockage grillagé ou ouvert pour le rangement et la manutention de divers matériels de chantier :

- Conception sur-mesure
- Marquage logo client
- Fabrication coupe tôle et tube laser pliage numérique
- Soudure par robot
- Traçabilité matières

LONG	1625
LARG	1185
HAUT	749




1

LONG	3100
LARG	1185
HAUT	749



2

LONG	4045
LARG	1185
HAUT	749

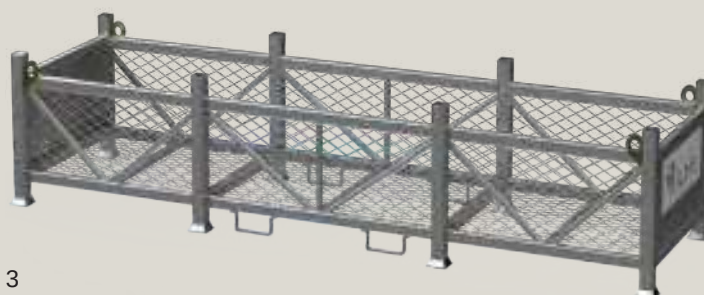

3

LONG	6300
LARG	1185
HAUT	749





4

PANIER GRILLAGÉ GALVA			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Panier grillagé galva LPP - Lg 1.5m - CMU 1.75T	135 kg	PA01B112000
2	Panier grillagé galva LPP - Lg 3.1m - CMU 1.75T	184 kg	PA01B212000
3	Panier grillagé galva LPP - Lg 4.0m - CMU 1.75T	274 kg	PA01B312000
4	Panier grillagé galva LPP - Lg 6.3m - CMU 1.75T	355 kg	PA01B412000



Quantité des séparateurs par panier	Séparateur type (m)		
Panier type (m)	0.5	1.5	3.1
1.5	2	1	-
3.1	2	-	1

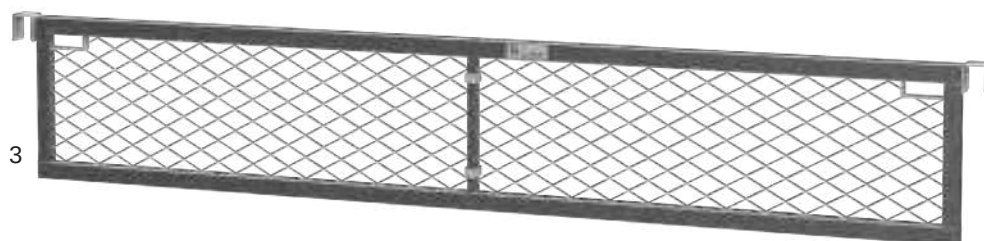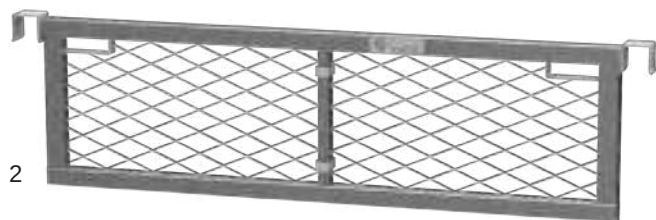

Mise en situation d'un panier avec les séparateurs

PANIER GRILLAGÉ			
N°	DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
1	Séparateur de panier grillagé transversal 0.5m	5 kg	PA02A102000
2	Séparateur de panier grillagé 1.5m Galvanisé	12 kg	PA02A202000
3	Séparateur de panier grillagé 3.1m Galvanisé	21.3 kg	PA02A302000



PANIER GRILLAGÉ		
DÉSIGNATION	POIDS	CODE ARTICLE
Panier grillagé galva LPP - Extensible 2.40m à 4.20m - CMU 3T	575 kg	PA01B012000

11. MAINTENANCE COFFRAGE

ASSUREZ LA PERFORMANCE ET LA DURABILITÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT

NOS SERVICES PROPOSÉS

ATELIER DE LAVAGE

Nous vous proposons une machine à très haute pression (400 bars) pour nettoyer efficacement et en profondeur tous types de matériels.

ATELIER DE GRENAILLAGE

Une cabine qui respecte les normes imposées par la CRAM pour éliminer et retirer les résidus les plus tenaces afin de vous offrir un nettoyage efficace, puissant et de grande qualité.

ATELIER DE PEINTURE

Cabine respectant les normes imposées par la CRAM, notre équipe procède à une mise à nu des matériaux, suivi d'une application au pistolet d'une peinture mono-bouche anti-corrosion, semi-brillante sur une épaisseur moyenne de 70 microns.

ATELIER RÉVISION DE LA PEAU COFFRANTE

Offrez une nouvelle jeunesse à vos banches avec notre service de révision de la peau coffrante :

- Pré-ponçage.
- Repérage des déformations éventuelles et des coups provoqués par des marteaux vibreurs ou autres reprises de planéité de la peau coffrante.
- Redressage et reprise par soudure des rives de coffrages.


ATELIER DE VÉRIFICATION

Lors de nos ateliers de contrôle et de vérification, nous effectuons des tests rigoureux pour évaluer la performance, la durabilité et la conformité de vos accessoires. Après un état des lieux des accessoires manquants et/ou détériorés, fournis par vous ou par LPP. Nous finissons avec un dé-grippage et graissage des vis et taquets.

PRESTATION :
Lavage / Révision peau coffrante /
Vérification des accessoires / Peinture

AVANT

APRÈS

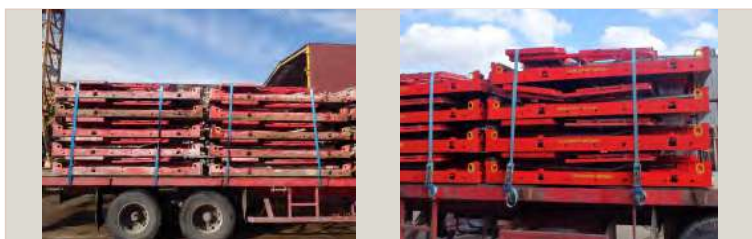

PRESTATION :
Grenaillage / Vérification des accessoires /
Révision peau coffrante / Peinture complète

AVANT

APRÈS



PRESTATION :
Grenaillage / Peinture

AVANT

APRÈS




12. TABLE COFFRAGE BALCON

- ☒ VENTE NEUF
- ☒ VENTE OCCASION
- ☒ LOCATION
- ☒ MAINTENANCE
- ☒ FABRICATION SUR MESURE



NOUVEAUTÉ 2024

Présentation de la table balcon

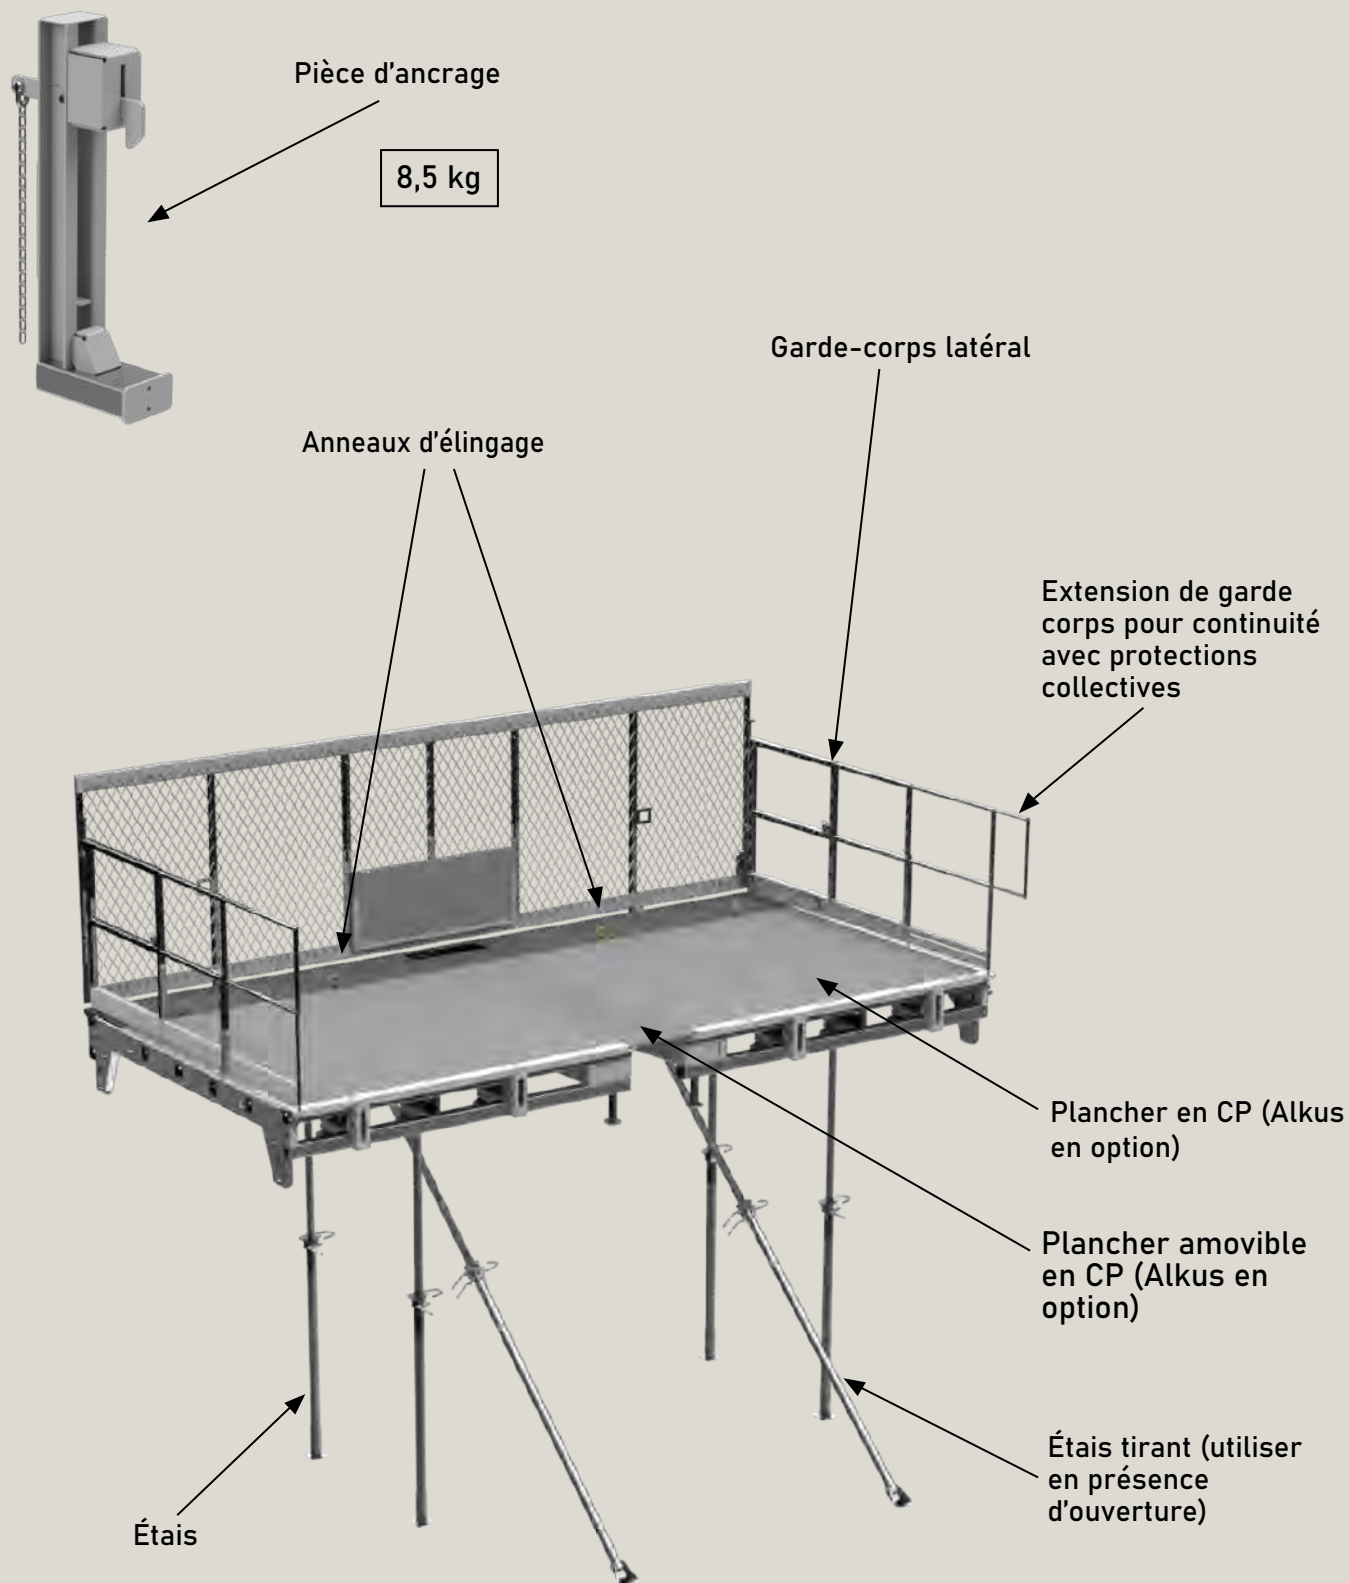

FICHES TECHNIQUES PRODUITS

SCAN MOI POUR PLUS D'INFORMATIONS

BANCHES LPP 1020



MINI BANCHE INOX



MANUPORTABLE



COFFRAGE DE POUTRE



MOULE MULTIPOCHES



ÉTAIEMENT



TOUR D'ÉTAIEMENT



PASSERELLE DE TRAVAIL



PODIUM TRÉMIES ASCENSEUR



MATÉRIEL DE SÉCURITÉ



ACCESSOIRES DE GRUES





Pour un devis sur mesure, un conseil d'expert ou visiter notre parc matériel, **CONTACTEZ-NOUS :**

1 Chemin de la Maison Blanche
91790 BOISSY-SOUS-ST-YON

Email : commercial@lpp-coffrages.eu

Tél : 01.60.82.06.16

lpp-coffrages.com

REJOINGNEZ-NOUS sur [/lpp-coffrages](https://www.linkedin.com/company/lpp-coffrages) :

